



През 1993 г. Анатолий Кобзаренко започва производството на градински колички в гаража си, като в крайна сметка прераства във водещ производител на селскостопанско оборудване на украинския пазар и отваря пътя на компанията си за продажби на световния пазар.



30+ ГОДИНИ
ОПИТ



34 ДЪРЖАВИ
НА ИЗНОС



40.000 M²
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩ




СЕРТИФИЦИРАНА
ФИРМА

Днес групата компании КОБЗАРЕНКО е семеен бизнес, който се продължава от децата на Анатолий - Дмитро и Мария. Групата от фабрики разполага с голям капацитет за производство и съхранение на продукти, които осигуряват ежедневните нужди на селскостопанския, комуналния и логистичния сектор.



1000+
СЛУЖИТЕЛИ



15.000+
ПРОДАДЕНИ МАШИНИ



60 МИЛИОНА
ОБОРОТ



ЕВРОПЕЙСКО
СЪОТВЕТСТВИЕ



Злобница, Полша



Липова Долина, Украйна



Ромни, Украйна





Товарене на зърно в камиони



Шнек удължител ШРП за зареждане на сеялки



ПРЕТОВАРВАЩИ РЕМАРКЕТА

ПБН се използват за:

- транспортиране на зърно от комбайна и претоварване в машини;
- зареждане на сеялка;
- зареждане в BigBag.



НОВ!
Вериген PBN-50

Принцип на работа:

Хоризонтален хранващ шнек, транспортиращ зърно до вертикален разтоварващ шнек, който го презарежда. Спиралите на шнека са изработени от специална стомана. Те са перфектно центрирани преди монтажа, с което се предотвратява увреждане на зърното. Шнековете се задвижват от ВОМ на трактора при 540/1000 об./мин.

Допълнително оборудване:

- система за теглене с принтер, GPS, GPRS, Таблет с GPRS (Dinamica Generale Италия);
- покривало;
- PVC маркуч Ø 300 mm (400 mm), дължина 1,2m за сеялки;
- хидравлично регулируем връх на шнека/наклон на шнека;
- Шнек удължител за сеялки ШРП-5 Ø 250mm, дължина 5m;
- сменяема каросерия на ремарке: тороразпръскващо, цистерна за вода, самосвално ремарке на ПБН

	PBN-9	PBN-16	PBN-20	PBN-20-2	PBN-30 euro	PBN-30	PBN-36	PBN-40	PBN-50	PBN-50 on tracks
Обем, m³	9	16	20	20	28	30	36	40	50	50
Технически допустима обща маса, kg	9 830	16 000	19 035	20 500	28 200	29 700	40 000	42 250	50 570	54 500
Собствено тегло, kg	2 630	4 750	4 885	5 800	6 900	7 200	9 250	9 700	12 570	16 500
Ремарке: Дължина, mm	5 140	7 070	7 540	7 585	8 600	8 500	10 520	10 450	11 450	11 450
Ширина, mm	2 450 / 2 650	2 480 / 2 530	2 480 / 2 950	2 480 / 2 700	2 500 / 2 900	2 980 / 3 000	2 500 / 3 000	3 000	3 000	3 765
Височина, mm	3 220	3 450	3 800	3 800	3 900	3 900	3 900	3 900	4 000	4 110
Оси, бр.	1	2	1	2	2	2	3	3	4	-
Диаметър на шнека, mm	300	420	420/520	420/520	520	520	520	520	520 / 625	625
Производителност, t/min: 540 / 1000 об./мин.	1.8 -	3 6	3/6 12	3/6 12	6 12	6 12	6 12	6 12	6/12 12/25	12 25
Стандартни гуми	550/60-22,5	425/70-18	650/65-	550/60-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	гъсеничн
Максимални гуми	650/55R26,5	500/60R22,5	30,5	650/55R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	
Мощност на трактора (hp)	80	120	120-150	120-150	180-220	180-220	220-300	220-300	300-350	350-400



ZTZP-39 Atlant

РЕМАРКЕ С ИЗБУТВАЩА СТЕНА "АТЛАНТ"

Характеристики	TZP-22	TZP-27	TZP-35	TZP-39	TZP-46	Корпус АЗП-60 за монтаж на контейнеровоз	ПЕРСПЕКТИВНИ РАЗРАБОТКИ	
							АЗП-68 с шаси	Корпус АЗП-68 за монтаж на контейнеровоз
Технически допустима обща маса, kg	22 500	27 000	27 000	39 830	49 000	-	35 000	-
Собствено тегло, kg	6 000	8 200	8 600	9 830	12 000	7 150	13 200	8 200
Обем, m³	22	30	35	40	46	46	68	68
с канати m³	26	36	41	47	55	55		
Тяло с борда: - дължина, mm	5 650	7 100	8 100	9 600	10 800	10 800	12 300	12 300
с, mm	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Височина, mm	1 950	1 950	1 950	1 950	2 000	2 000	2 400	2 400
Стандартни гуми	560/60R22,5	560/60R22,5	550/60-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	-	385/65 R 22,5	-
Максимални гуми	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	650/50R22,5	-		
Необходимо масло, литри	≈ 23	≈ 30	≈ 35	≈ 41	≈ 55	≈ 54	≈ 60	≈ 60
Оси, бр.	2	2 / 3	2 / 3	3	4	-	3	-
Трактор (hp)	150-200	220-250	220-250	250-300	300-350	-	-	-

Пет ремаркета е едно:

- пребутващо ремарке;
- тороразпръскващо ремарке за органични торове;
- претоварващо ремарке;
- ремарке за цвекло;
- претоварващо ремарке за цвекло.

Принцип на работа:

Полуремаркетото се разтоварва по офсетния метод. Първо се отваря задната страна и се включва хидравличният цилиндър, който движи половината дъно заедно с предната стена, като се избутва товара назад. След достигане на средата се включва друг хидравличен цилиндър, който движи само предната стена до края на полуремаркетото.

Допълнително оборудване:

- покривало (тентова система);
- хидравлично окачване;
- надстройка 380 mm;
- теглителна система
- тороразпръскващ механизъм;
- претоварващ шнек;
- натрупване на цвекло;
- претоварване за цвекло в камион



Тороразпръсквач на органични торове



Претоварващ шнек



Механизъм за претоварване на цвекло




Плъзгащо се полуремарке за камиони АЗП-60 Атлант



Хидравлично странично отваряне h-400 mm



Задната стена се отваря хидравлично

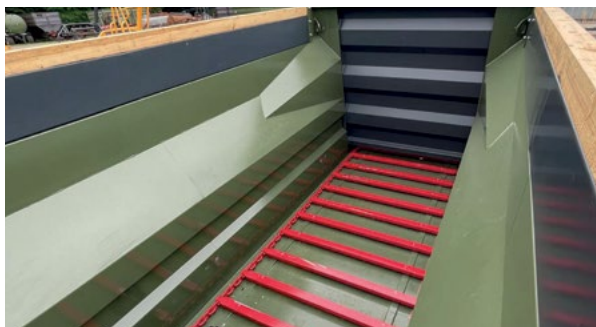

1,3 m широк лентов транспортър.



Вертикални разпръскващи ролки



Регулиране на нормата



Тороразпръсквачка РОД-12



ТОРОРАЗПРТСКВАЩО РЕМАРКЕ ЗА ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

Тороразпръскващо ремарке за органични торове ROD-12 с една ос ADR (Италия), два вертикални чука и два диска с диаметър 88 см, чуковете са монтирани на редуктор Grazioli, в комплект със сменяеми ножове.

Разпръсквачът работи добре с такива материали: птичи тор, компост, тор, торф, вар и други видове твърди органични торове.

Вертикалните трамбовки са предназначени за ферми, където е необходимо да се разпредели най-плътната маса, получена в резултат на производството на млечни или фуражни животни. В сравнение с машините с хоризонтални бъркалки, вертикалните бъркалки ще разпръснат масата по-равномерно и на голяма ширина (7-12 м, в зависимост от параметрите на нанесената маса).

Задната стена може да се регулира хидравлично, за да се настрои нормата на засяване.

	ROD-12
Обем, m ³	12
Обем с надстройки, m ³	15
Технически допустима обща маса, kg	20 600
Собствено тегло, kg	6 600
Размери на тялото, mm - дължина	4 700
- ширина	2 150
- височина	2 000
Полуремарке разнери, mm	8 150
- дължина	2 950
- ширина	3 300
- височина	
Гуми	650/65-30,5
Препоръчителна мощност на трактора (hp)	150-200
Работна ширина, m	7 - 12

Технически данни:

- ADR едноосов агрегат (Италия);
- хидравлична опора на теглича;
- пневматична спирачна система;
- система за пътно осветление

Характеристики на разпръсквача:

- хидравлично задвижване на конвейера;
- торът се подава от верижен транспортър (16 mm закалена верига) с ширина 1300 mm. При удар на тежък чужд предмет в ремаркетото се задейства сензор, който спира движението на конвейера;
- сеитбената доза се регулира от оператора от хидравличната система на трактора;
- височината от земята до разпръскващите лопатки (плочи) е 980 mm.



САМОСВАЛНИ РЕМАРКЕТА



	TSP-3	TSP-6t	TSP-10	TSP-10t	TSP-14	TSP-16	TSP-16t	TSP-20	TSP-30	TSP-40
Страни на разтоварване	3	3	1	3	1	1	3	1	1	1
Собствено тегло, kg	800	1 600	2 400	2 300	3 400	4 300	4 600	5 950	6 840	10 000
Технически допустима обща маса, kg	3 300	6 000	10 400	10 300	13 400	16 300	16 600	21 950	26 840	40 000
Оси, бр.	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3
Тяло: - дължина, mm	2 890	4 015	4 450	4 530	5 140	5 140	4 930	5 600	6 500	8 000
Ширина, mm	1 740	2 105	2190/2240	2 200	2175/2235	2230/2310	2 270	2230/2295	2 325	2 325
Височина, mm	500	500	1 115	500	975	1 540	600	1 540	1 475	1 640
Височина на надстройките, mm	-	-	-	-	600	600	-	600	600	600
Височината на втория ред на страните, mm	500	500	-	500	-	-	800	-	-	-
Обем, m³	2,6	4,2	10,7	10,0	10,7	17,2	-	19,5	21	29
Обем с надстройки или 2-ри ред страни, m³	5,2	8,4	-	-	17,5	24	16	27,3	30	40
Стандартни гуми	10.0/75-15,3	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3	425/70-18	425/70-18	425/70-18	550/60-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5
Максимални гуми	-	355/65-16	400/60-15,5	400/60-15,5	500/50-22,5	560/45R22,5	500/50-22,5	650/50R22,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5
Трактор (hp)	34	60	80	80	100-110	120	120-150	150-180	220-250	250-300




Полуремарке TSP-6t



Полуремарке TSP-16t



Полуремарке TSP-126 строително

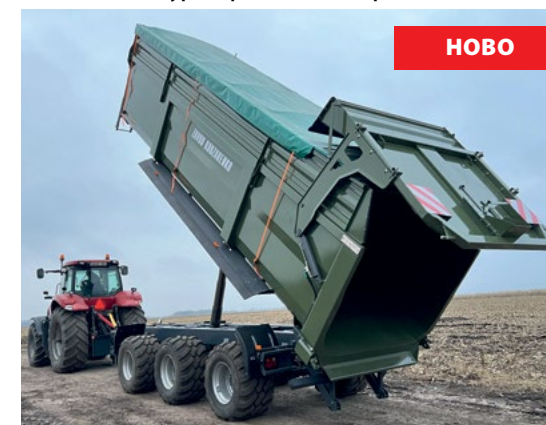

Полуремарке TSP-40



Ремаркета с тристранно разтоварване могат лесно да се трансформират в конвенционална платформа



Съединени (състав) - 2ТСП-14 + 2ТСП-14



Задна стена, адаптирана за претоварващ шнек



Коничното тяло предотвратява от увисване на зелена маса и торове



САМОСВАЛНО РЕМАРКЕ



	2TSP-6	2TSP-8	2TSP-14	2TSP-16	2TSP-21	3TSP-24	4TSP-32
Страни на разтоварване	3	3	3	3	3	3	3
Собствено тегло, kg	1 500	2 100	3 600	4 000	5 000	6 000	8 000
Технически допустима обща маса, kg	6 000	8 100	13 600	16 000	21 000	24 000	40 000
Оси, бр.	2	2	2	2	2	3	4
Тяло: Дължина, mm	4 200	4 050	4 970	4 430	5 400	6 540	8 550
Ширина, mm	2 245	2 105	2 170 / 2215	2 270 / 2310	2 270 / 2 310	2 270 / 2 310	2 490
Височина, mm	600	500	600	800	800	800	800
Височината на втория ред на страните, mm	600	500	600 (800)	800	800	800	800
Обем при 1 ниво на страните, m ³	5	4,2	7	-	-	-	-
Обем при 2 нива на страните, m ³	10	8,4	14 (16,5)	16	21	24	32
Стандартни гуми	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3	500/50-17	445/45 R19,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Максимални гуми		355/65-16			445/65R22,5	445/65R22,5	445/65R22,5
Препоръчителна мощност на трактора (hp)	30	80	100-110	120-150	120	from 130	300

- пневматична спирачна система (едноконтурна или двуконтурна), хидравлична;
- оси (ADR Италия);
- дискове – Pronar (Полша);
- хидравлични цилиндри Di Natale-Bertelli (Италия);
- ухо за теглене Ø 40 мм, 50 мм (Scharmuller - Австрия);
- хидравлична опора на теглича

Допълнително оборудване:

- надстройка за допълнителен обем;
- покривало (тентова система);
- платформа за наблюдение;
- шнек за зареждане на сеялките.



Сгъваема странична дъска



Товарене



Транспорт



Разтоварване

САМОТОВАРЕЩИ РЕМАРКЕТА ЗА БАЛИ

	PT-18	PT-21(E)	PT-24(E)	PT-24(R)	PT-30(E)	PT-30(R)
Количество бали бр.	18	21	24	24	30	30
Диаметър/размер на бала, m	1.2 - 1.5	1.2 - 1.5	1.2 - 1.5	1.5 - 1.8	1.2 - 1.5	1.5 - 1.8
Капацитет, kg						
- лапа / граблина	500	1000	1000	1000	1000	1000
- платформа (зависи от гумите)	6000 / 7000	10000/15000	10000 / 15000	10000 / 20000	10000 / 15000	10000 / 20000
Тегло, кг - празно (зависи от гумите)	2500	6050	6250	6600	6700	7000
- Технически допустима обща маса, kg	8500 / 9500	16050/21050	16250 / 21250	16600 / 26600	16700 / 21700	17000 / 27000
Размери, мм						
- дължина	10140	11700	12700	15000	15000	15000
- ширина (зависи от гумите и балата)	2830 / 3000	2550 / 3000	2550 / 3000	3400 / 3600	2550 / 3000	3400 / 3700
- височина (зависи от гумите и балата)	3920 / 4000	3800 / 4000	3800 / 4000	4000 / 4600	3800 / 4000	4000 / 4600
Оси, бр.	1	2	2	2	2	2
Гуми	425/70-18 500/50-17	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5
Препоръчителна мощност на трактора (hp)	80	120	120	120-220	120-220	120-220

Забележка: E - Евростандарт (за бали 1.2-1.5m) R - удължена платформа (за бали 1.5-1.8m)



Универсалната хидравлична лапа в движение разгъва ролката и товари на платформата



Максимално тегло на балата е 750 кг



Самотоварващо ремарке за бали ТК-12



Разтоварването на полуремаркетото за бали върху равна и твърда повърхност отнема 30-40 секунди



Разтоварени бали на куп бали без използване на допълнително оборудване



САМОТОВАРЕЦИ РЕМАРКЕТА ЗА БАЛИ

	PT-16 KVADRO	TK-12
Количество бали бр.	14 / 16 / 18	12 / 12 / 14
Размери на балите, m	2,4x1,2x0,9 2,4x1,2x0,8 2,4x1,2x0,7	2,4x1,2x0,9 2,4x1,2x0,8 2,4x1,2x0,7
Капацитет, kg		
- лапа / граблина	750	2 000
- платформа	10 000	11 340
Тегло, кг - празно	8 700	8 350
- Технически допустима обща маса, kg	18 700	19 690
Размери, mm		
- дължина	8930x2550x3670	8670x3630x3980
- ширина		
- височина		
Оси, бр.	2	2
Гуми	550/60-22,5	550/45-22,5
Препоръчителна мощност на трактора (hp)	200	185

- ADR оси (Италия);
- хидравличен мотор WR-250 (лиценз на Danfos);
- механична опора;
- самосвално ремарке: товарна маса с хидравлично превключване;
- хидравлично задвижван верижен транспортър;
- система за автоматично товарене с ръчно управление с джойстик

ГРАБЛИНА / ЛАПА ЗА БАЛИ



Граблина / лапа за правоъгълни бали



Граблина/лапа за кръгли бали



PP-9/2



PP-10,7/3

ПЛАТФОРМЕНО РЕМАРКЕ



	ПП-9/2	ПП-8,5/3 Специално	ПП-8,5/3 Горско	ПП-9/3 с усилено дъно	ПП-9,5/3	ПП-10,7/3	ПП-12/3	ПП-12/3 с усилено дъно
Технически допустима обща маса, kg	13 000	18 800	19 800	20 300	24 000	18 000	21 000	21 300
Собствено тегло, kg	4 000	2 800	2 800	5 300	4 700	4 000	5 000	5 300
Платформа ДхШ, mm	9010x2390	8500x2600	8500x2550 (2260/2355)	9010x2450 (2165)	9510x2390	9610(+1090)x 2390	12010x2390	12010x2450 (2155)
Размерите на ремаркетото ДхШхВ, mm	11595x2550x 2685(1300)	11265x2600x 1275	10965x2550x 2930(1275)	11025x2450x 2390(1360)	11730x2510x 2830(1370)	11830(+1090)x 2500x2800(1365)	14285x2550x 2780(1365)	14265x2450x 2385(1355)
Площ на платформата, m²	21.5	22	-	22	22.7	23(25,6)	28.7	29.4
Стандартни гуми	425/70-18	425/70-18	425/70-18	425/70-18	500/50-22,5	425/70-18	425/70-18	425/70-18
Максимални гуми	500/50-22,5	500/50-22,5	500/50-22,5	500/50-22,5	550/45-22,5	500/50-22,5	500/50-22,5	500/50-22,5
Оси, бр.	2	3	3	3	3	3	3	3



PP-12/3



Лебедка и разширяване на платформата до 3м

Спецификации:

- пневматична спирачна система (еднокръгова, двукръгова), хидравлична, индивидуален подход;
- управляващи оси ADR (Италия), BPW (Германия);

- Ухо за теглич Ø 40 мм, 50 мм или 90 мм (Scharmueler - Австрия);
- колела - Pronar (Полша);
- лебедка (AL-KO Германия);
- разширяване на платформата до 3 м (опция)



Пластиначат транспортьор



Лентов транспортьор



Разпръсквач на минерални торове за работа на технологичен габарит



Пясъкоразпръсквач РП-3



ТОРОРАЗПЪРВАЧКИ

Лентовият разпръсквач на минерални торове РМД работи посредством хидравлично задвижване с електронна система за регулиране на нормата и се използва за повърхностно внасяне на твърди минерални торове, разпръскване на вар и дефекат, както и внасяне на птичи тор. Електронната система BRAVO 400 (ARAG) управлява автономната хидравлична система на ремаркетото в зависимост от зададената норма на внасяне на минерални торове. Състои се от хидравлична помпа (задвижване от силоотводния вал на трактора), маслен резервоар, хидравличен мотор и редуктор, който задвижва конвейера.

	RP-3	RMD-6	RMD-8	RMD-12	RMD-16
Собствено тегло, kg	1 300	2 200	2 500	4 000	4 300
Технически допустима обща маса, kg	5 800	8 200	10 500	16 000	20 000
Размери: дължина, mm	5 100	6 000	6 000	7 500	7 500
Ширина, mm	1 950	2 400	2 400	3 000	3 000
Височина, mm	2 100	2 100	2 400	2 700	3 100
Обем, m³	3	6	8	12	16
Гуми	11,5/80-15,3	550/60-22,5	550/60-22,5	650/65-30,5	650/65-30,5
Оси, бр.	1	1	1	1	1
Работна ширина, m	до 4 m	до 24 m	до 24 m	до 24 m	до 24 m
Ефективност на тороразпръскване, kg/ha	-	50 - 2 000	50 - 2 000	50 - 2 000	50 - 2 000
Препоръчителна мощност на трактора (hp)	60	80	80-90	120	150

Основно оборудване RMD:

- прилагане на гранулирани торове, дефекация,
- гипс, вар, сух пилешки изпражнения;
- широките гуми намаляват уплътняването на почвата;
- ширина на разпръскване до 24м.;
- разходна норма 50-2000 kg/ha;
- товароподемност на каросерията от 6 до 20 т.;
- конвейерно задвижване от колела; спирачен барабан;
- BOM на трактор чрез карданен вал;
- хидравлична опора на теглича;
- хидравлично дисково задвижване Rauch Германия;
- пневматична спирачна система;
- оси ADR Италия;
- пръстен за ремарке Scharmuller Австрия;
- мощност на трактора от 80 до 200 к.с.

Допълнително оборудване:

- тяло от неръждаема стомана
- покривало (тентова система)
- дозиращ компютър



БНП-3 при товарене на вагон от успоредно ремарке



Товарене на вагони от перпендикулярно ремарке



Товарене на баржи



Възможност за допълнителни предни колела за транспортиране на зърно в бункер на БНП машина

БУНКЕР НАЗЕМЕН ПРЕТОВАРВАЩ БНП "КОВЧЕГ"

Характеристики	BNP-3	BNP-3/E	BNP-12		BNP-12/E (електродвигател)	
Диаметър на шнека, mm	500	500	400	500	400	500
Производителност, t/h	250	250	180	300	180	300
Височина на разтоварване, m	5,5	5,5	4,3	5,5	4,3	5,5
Обем на бункера, m ³	2,9	2,9	12	12	12	12
Бункер: дължина, mm	3 000	3 000	7 000	7 000	7 000	7 000
ширина, mm	2 125	2 125	2 500	2 500	2 500	2 500
височина, mm	860	860	920	920	920	920
Разтоварване от автомобил	успоредно на вагона		перпендикулярно на вагона		перпендикулярно на вагона	
Управляван от	карданен вал на трактора (BOM)	Електро-двигател 37 kW + кардан на трактора	карданен вал на трактора (BOM)	карданен вал на трактора (BOM)	Електро-двигател (30 kW + 3 kW за хидравлична машина) + кардан на трактора	Електро-двигател (55 kW + 3 kW за хидравлична машина) + кардан на трактора
Трактор (hp)	82	82	82	120	82	120

Основно оборудване:

- три хоризонтални шнека Ø 300 mm;
- вертикален шнек Ø 400, 500 mm;
- две дозиращи клапана;
- хидравличен механизъм, който трансформира бункера от работно в транспортно положение;
- гуми 10,0/75 – 15,3 – 46p;
- хидравличен борд с гумен уплътнител;
- плътно валцована спирала на шнека (Италия);
- карданни валове (Bondioli & Pavesi Италия);
- ухо за теглича Ø 40, 50 mm;
- електродвигател БНП-12/Е:
- 30 kW + 3 kW за хидравлична машина (за диаметър на шнека 400 mm);
- 55 kW + 3 kW за хидравлична машина (за диаметър на шнека 500 mm);

Конструиран за претоварване на:

- зърно, царевича, слънчоглед, рапица, минерални торове



Товарене на вагона



Транспортна позиция



Разтоварване на вагона



МОБИЛНИ МАШИНИ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ НА ВАГОН

Характеристики	PBM-180	PBM-180E (ел. мотор)
Диаметър на разтоварващия шнек, mm	400	400
Производителност, t/h	180	180
Височина на разтоварване, mm	5 300	5 300
Размери, ДхШхВ, mm		
- транспортно положение	7780x2500x3135	7780x2500x3135
- транспортно положение	8575x7780x6590	8575x7780x6590
приемна тава (бункер)	3000x2100x400	3000x2100x400
Кран от	карданен вал на трактора (BOM)	Електродвигател (30 kW + 3 kW за хидравлична машина) + от карданния вал на трактора (BOM)
Гуми	10/75 -15,3	10/75 -15,3
Трактор (hp)	80	80

Основно оборудване:

- хидравлично регулируем връх на шнека;
- задвижван от 380 V или от карданния вал на трактора (BOM);
- 2 електродвигателя с мощност 30 kW и 3 kW;
- механична опора на теглица;
- хоризонтални шнекове 8 бр. Ø 130 -3000 mm;
- хранващ шнек Ø 300 - 2 100 mm;
- ухото за теглене, Ø 40, 50 mm



Закопчаване на ръкава Ø 2,7 m.



Производителност 180 t/h

ЗЪРНООПАКОВАЩИ МАШИНИ

	ZPM-180	ZPM-180P	ZPM(A)-180	ZPM-180pm	ZPM-360
Предназначен за	зърно	зърно, кюспе след варене, багаса	зърно	зърно	зърно
Производителност, t/h	180	180	180	180	360
Диаметър на ръкава, mm	2 700	2 700	2 700	2 700	3 000
Празно тегло, kg	1 350	1 200	1 950	1 990	1 800
Работни размери: дължина, mm	4 000	4 900	5 800	4 830	5 200
ширина, mm	3 360	3 200	4 250	5 330	2 600
височина, mm	3 100	2 600	2 000	2 800	3 300
Размери на бункера, m	1,5x2,5	1,6x3,1	1,7x2,8	1,5x3,0	1,5x2,3
Мощност на трактора (hp)	80	80	електрически мотор	100	100

Основно оборудване:

- задвижване от карданныя вал на трактора (BOM) 540 об/мин.;
- барабанна спирателна система,
- отделни на ляво и дясно колело,
- задвижването е механично-винтово с хидравличен компенсатор и манометър, колела – 10,0/75-15,3;
- теглич с ниска връзка,
- ухото за теглич Ø 50 mm;
- котва за допълнително спиране;
- механизъм за повдигане и поставяне на чантата.



14

ZPM-180



ZPM-180P
(намален приеман бункер)



ZPM(A)-180 (автомобилен)



ZPM-180pm



ZPM-360



Използване на БНП-12 «Ковчег»



ЗПМ (А) -180 с нисък бункер и електродвигател.
Зареждане от автомобил (камион).



Претоварване на зърно в зърновоз НРУ-180



Разтоварване на зърно от чувала с помощта на ЗРМ-180



Допълнителен хоризонтален шнек за царевича



Автономна маслена станция на ЗРМ-180. За увеличаване на потока масло върху хидравличния мотор



ЗЪРНОРАЗОПАКОВАЩА МАШИНА

	ЗРМ-180м	НРУ-180
Предназначен за	Разопаковане	Разопаковане, работа на хамбар
Производителност, t/h	180	180
Диаметър на торбата, мм	2 700	1 100 – 3 000
Празно тегло, кг	2 900	1 950
Работни размери: дължина, мм	6 000	6 100
ширина, мм	6 500	2 100 – 4 200
Височина на разтоварване, мм	4 300	4 200
Препоръчителна мощност на трактора (hp)	80	80



ЗРМ-180м с навиване на ръкава



НРУ-180 без навиване на ръкава

Основно оборудване:

- задвижване от карданныя вал на трактора (ВОМ) 540 об/мин.;
- теглич с ниска връзка, ухо за теглене Ø 50 mm;

- допълнителен шнек в ЗРМ-180, задвижван от хидравличен двигател;
- ЗРМ-180мм -джанти 14/65-16 отива под ръкава.



НОВО

Капацитет на TOP-20	до 35 тона
Размери: - дължина, mm	8 770
с, mm	4 450
Височина с понижен асансьор, mm	2 885
Височина с вдигнат крик, mm	7 750
Ъгъл на повдигане на контейнера	70 – 90°
Размер на контейнера	20 фута



самостоятелно сваляне и слагане на контейнера директно от контейнеровоза

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ТОВАРЕНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ TOP-20

Ефективно товарене и разтоварване на 20-футови контейнери - TOP-20

- **Здравина и мощност** - товароподемност до 35 t, целият процес е придружен от 4 мощни хидравлични цилиндъра
- Универсалност** - ъгъл на повдигане на контейнера до 90°
- Лесна употреба** - можете да заредите товара до 8 метра без много усилия
- Бързина на работа** - зареждане на 20 футов контейнер за 15 минути (съвместно с БНП-12 Ковчег)
- Надеждно електрозахранване** - кантиращата машина работи от мрежата 380V
- Контрол на пълнене** - опционално се монтира система за претегляне.



Процес на обръщане на контейнера



Монтаж на РЗС на шасита на камион



Стационарен агрегат за разтвори РЗС-20 с две независими отделения



Зареждане на пръскачката за 5 минути

МОБИЛНА СТАНЦИЯ ЗА РАЗТВОРИ

Приготвяне, транспортиране и пълнене на продукти за растителна защита и калиево-амониеви смеси.

РЗС (Мобилна станция за разтвори) съставена от резервоар за чиста вода и секция за приготвяне на пестицидини и калиево-амониеви смеси.

	RZS-3,3(2)	RZS-6,5(2)	RZS-11(3)	RZS-11(2)	RZS-16(2)	RZS-16(3)	RZS-20(3)	RZS-30(2)	RZS-30(3)
Брой гнезда, бр.	2	2	3	2	2	3	3	2	3
Дебелина на метала, мм	4	4	4	4	4	4	5	6	6
Използване	майчин разтвор	майчин разтвор / работен разтвор	майчин разтвор / работен разтвор	работен разтвор	работен разтвор	работен разтвор	работен разтвор	работен разтвор	работен разтвор
Обем, m ³	0,3+3	0,5+6	1+5+5	1+10	1+15	1+7,5+7,5	1+9,5+9,5	2+28	2+14+14
Диаметър, mm	1 200	1 400	1600	1 600	1 900	1 900	1 900	2 300	2 300
Оси, бр.	1	1	2	2	2	2	2	3	3
Гуми	400/60-15,5	550/60-22,5	425/70-18	425/70-18	560/60 R22,5	560/60 R22,5	560/60 R22,5	560/60 R22,5	560/60 R22,5

Функции на мобилните станции за зареждане с разтвори РЗС:

- впръскване на вода в отделението през измервателния уред
- впръскване на химикал през химически миксер
- разбъркване (движение) на работния разтвор
- изпомпване на работния разтвор през измервателния уред
- разтваряне на минерални торове
- измиване на отделението след изтегляне на работния разтвор

Основните характеристики на станциите за зареждане с разтвори РЗС:

- неръждаема стомана с висока химическа устойчивост
- отделни работни и миеси камери
- химически миксер 35л., 100л.
- електронен брояч Arag
- моторна помпа HYPRO Ø2 "или HONDA Ø3"
- бутална мембранна помпа Annovi Reverbery
- центробежна помпа с хидравлично задвижване



ВНЦ-26 с култиватор

ЦИСТЕРНИ ЗА ШЛАМ



	VNC-6	VNC-8	VNC-10/ VNC-10(KAM)	VNC-12	VNC-16/ VNC-16(KAM)	VNC-20/ VNC-20(KAM)	VNC-26	VNC-30	VNC-36
Обем, m ³	6	8	10	12	15	20	26	30	36
Технически допустима обща маса, kg	8 000	11 000	13 000 / 15 000	15 000	21 000 / 26 000	26 000 / 34 000	35 000	40 000	47 000
Размер на резервоара:									
- диаметър, мм	1 400	1 600	1 600	1 700	1 900	1 900	2 200	2 300	2 300
- дължина, мм	3 900	4 050	5 030	5 820	5 550	7 590	7 290	7 700	9 200
Ремарке: дължина	5 775	6 060	7 160	7 525	7 750	9 500 / 9 750	9 425	9 690	11 480
- ширина	2 435	2 660	2 455	2 535	2 690	2 600 / 2 690	2 800	2 750	2 955
- височина (mm)	2 645	2 960	2 550	2 830	3 400	3 360 / 3 325	3 480	3 400	3 770
Оси, бр.	1	1	2	2	2	2/3	3	3	4
Окачване	Безпружинен	Безпружинен	Пружини тандем	Пружини тандем	Пружини тандем	Талига / пружини	Хидравлика / пружини	Хидравлика	Хидравлика
Гуми	425/70-18	550/60 -22,5	425/70-18	425/70-18	550/60-22,5 560/60 R22,5	560/60 R22,5 650/55 R26,5	560/60 R22,5 650/55 R26,5	560/60 R22,5 650/55 R26,5	560/60 R22,5
Трактор (hp)	82	90-110	120-150	120-150	200-250	250-300	250-300	300	350



Маркучи (разпръсквач)



Хидро пистолет за напояване и повърхностно торене, пожарогасене



Ежекторен дозатор на сняг



ВНЦ-20 с дисков култиватор



Резервоар с кръг на циркуляция



Пожарна цев РС-6. V - 6 м³
Нанасяне на разтвор с флуид пистолет на
разстояние до 30 м

В комплект с помпа (работи от трактор) или мотор
помпа (работи стационарно)



Горещо поцинковане.
Поцинковащ слой 100-300 микрона



Резервоар за пълнене на дизелово гориво



МОБИЛЕН КОНТЕЙНЕР 95 м³

МОБИЛЕН КОНТЕЙНЕР МПК-95

Мобилен контейнер 95 м³ е идеално решение за съхранение на течни органични торове. Металният контейнер е оборудван със сгъваем теглич, който се агрегатира с трактора. Вътре има бъркалка, която работи от хидравликата на трактора. Възможно е преместване от място на място в празна форма (без попълнене). Периметърът на контейнера е подсилен с метални греди.

В комплекта сигнална лампа информира за напълването на резервоара.






SN-350/22 при зърнатоварване 3 t/m²



Завъртане на колела

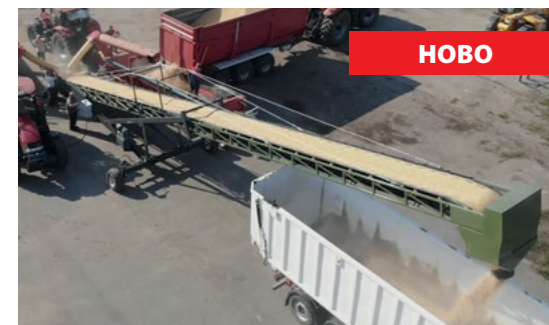

Лентов транспортьор ST-22



V-образната шевронна лента 1200 мм не уврежда семената

ЛЕНТОВИ ТОВАРАЧИ


	SN-350/22	SN-350/25	ST-22
Диаметър, mm	350	350	-
Дължина на товарака - L, m	22	25	22
Производителност, t/h.	до 200	до 200	до 300
Височина на разтоварване – H, m	min 4,5 max 10,3	min 5,2 max 11,9	min 4,0 max 9,0
Ширина на лентата, mm	500	500	1 250
Гуми въртящи се хидравлично (до 90°)	14.0/65-16	14.0/65-16	14.0/65 R16 10.0/75-15,3
Ширина на междусието - B, m	4.45	4.45	4.2
приемен бункер, m	1.5x1.5 (3,0 x 1,5)	1.5x1.5 (3,0 x 1,5)	1.5x1.2
Управляване от	22 kW електродвигател	22/37 kW електродвигател	11 kW електродвигател

Основно оборудване:

- теглителни връзки за транспортиране, работа;
- хидравличен механизъм за повдигане на шнека;
- тип лента - шеврон



Шнек стационарен SSH-250/12,5 с приемен бункер

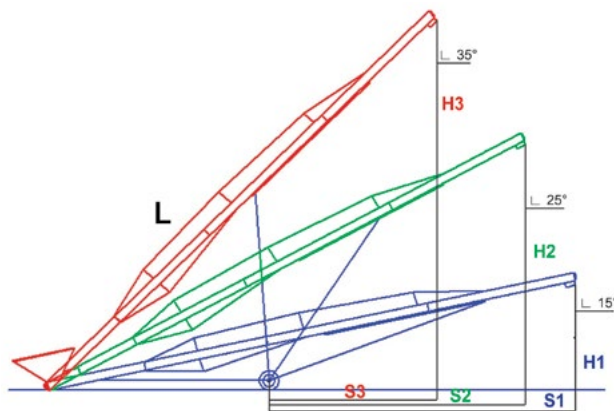

Стационарен шнек SSH-200/15 взема от куп

СТАЦИОНАРНИ ШНЕКОВЕ

Диаметър, mm	Дължина, L	Ъгъл на наклон									Мощност на електродвигателя, Kw	Шнеков повдигащ механизъм	Предни гуми
		└ 15°			└ 25°			└ 35°					
		H1, m	S1, m	Производителност, t/h	H2, m	S2, m	Производителност, t/h	H3, m	S3, m	Производителност, t/h			
200	7,5	2,1	2,6	40	3,3	2,2	35	4,2	1,6	30	5,5	Лебедка	175-70 R13
	10	2,7	2,4		4,3	1,8		5,8	1,0		7,5	Хидравличен ръчен крик 40 mm	175-70 R13
	12,5	3,3	4,8		5,4	4,1		7,3	3,0		7,5	Хидравличен ръчен крик 40 mm	175-70 R13
	15	5,7	6,1		7,2	5,4		8,2	4,8		11	Хидравличен ръчен крик 35 mm	10,0/75-15.3
	18,5	7,1	8,3		8,9	7,5		10,2	6,7		15	Хидравлична станция	10,0/75-15.3
	24	6,2	13,6		12	11,2		16,9	7,4		22	Хидравлична станция	10,0/75-15.3
250	7,5	2,2	2,5	60	3,2	2,1	50	4,3	1,5	40	7,5	Лебедка	175-70 R13
	10	2,7	2,3		4,3	1,8		5,8	0,9		11	Хидравличен ръчен крик 40 mm	175-70 R13
	12,5	3,3	4,7		5,4	4,0		7,3	2,0		15	Хидравличен ръчен крик 40 mm	175-70 R13
	15	5,7	6,0		7,2	5,3		8,2	4,7		18	Хидравличен ръчен крик 35 mm	10,0/75-15.3
	18,5	7,0	8,3		9,0	7,3		10,4	6,5		22	Хидравлична станция	10,0/75-15.3
	24	6,2	13,6		12	11,2		16,9	7,4		25	Хидравлична станция	10,0/75-15.3

Основно оборудване:

- шнек се състои от няколко секции, дължината на всяка - 2500 (6000) mm;
- плътна навита транспортна спирала 4/2 mm;

- лебедка за регулиране на ъгъла на наклона;
- приемен бункер 1000x1000

Опции за добавяне:

- поцинковане на шнековата тръба;
- приемен бункер 2700x1200;
- механизъм за въртене на опорно колело за напречно движение на шнека (за шнекове с дължина 18,5-24м.)



Вземане на зърно от куп



Допълнителна опция: механизъм за завъртане на задните колела



Приемен бункер



ТОВАРЕЦИ ШНЕКОВЕ

Предназначен за зареждане на сеялки и тороразпръсквачки за минерални торове

	RSH-200/4,5	RSH-220/4,5 bob	RSH-250/4,5	GRSH-300/4,5	GRSH-350/4,5	NBSH-250/4
Диаметър, mm	200	220	250	300	350	250
Дължина, m	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4
Дебелина на спиралата: - на основа близо до вала, mm	4,5	5	4,5	5	8	4
на ръба, mm	2	2,5	2,5	3	5	2,5
Диаметър на спиралата, mm	180	180	230	280	330	230
Дебелина на шнековата тръба, mm	2	2	2	3	3	2
Обем на хидравличния мото, cm³	90	90	125	200	250	100
Сгъваем механизъм	механично	механично	механично	хидравлично	хидравлично	хидравлично
Производителност, t/h	12-36	12-36	30-60	90	120	30-60

Основно оборудване:

- безшевна евро тръба (Италия);
- прахово боядисан;
- хидравличен мотор тип g-ротор по лиценз на Danfos (Италия);
- PVC ръкав (IPL - Италия);
- шнекова спирала плътно валцована със специална стомана (Италия);
- лебедка (AL-KO Германия) RSH-200(250) / хидравлични цилиндри NBSH.



Монтаж на шнекове към тракторни ремаркета



Самозареждащ шнек СЗШ-250



Шнек хидравлично сгъваем ГРШ-300/4,5



Монтиран страничен шнек НБШ-250/4



Алуминиево самосвално полуремарке.
Модел 50, 55, 90 m³



Dolly ремаркета PSP-20



Нископрофилна платформа NP-7 със завиващи колела



Ремарке за превоз на специална техника до 9 тона



Високоразтоварно ремарке PS-22



СПЕЦИАЛНИ РЕМАРКЕТА

Dolly ремаркета PSP-20 са предназначени за транспортиране на автомобилни полуремаркета с влекач на мокро поле.

Характеристики	PSP-20
Дължина, мм	4 900
Ширина, мм	2 450
Височина, мм	1 150
Височина на седлото (регулируема с два хидравлични цилиндри), mm	1250 - 1400
Натоварване на седлото, кг	20 000
Оси, бр.	2
Гуми	425/65 R22,5

Технически характеристики на подвижните ремаркета PSP:

- рамка: стоманена, покрита с антикорозионна боя
- платформа: изцяло заварената метална конструкция е оборудвана със специално седло за транспортиране на автомобилно полуремарке;
- хидравлично повдигане/спускане на платформата;
- теглич: заварен здраво към рамката;
- свързващ пръстен 40 мм, 50 мм, 90 мм;
- електрическа система: 12 (24) V има 7 полюсен контакт и стопове;
- хидравлични цилиндри за регулиране на височината на прикачване ремаркетото с оборудвано с пневматична спирачна система.

Допълнително оборудване:

- автономна хидравлична машина с маслен резервоар, задвижвана от BOM на трактора.

Ремаркетото PS-22 се разтоварва на височина до 4,0 m. Предназначено за прибиране на царевица и др. земеделски култури. Благодарение на плъзгащия се теглич се агрегира с трактори и комбайни.

Характеристики	PS-22
Обем, m ³	22
Собствено тегло, kg	9500 - 9940
Технически допустима обща маса, kg	20 440
Ремарке: Дължина, mm	8 660 – 9 860
Ширина, mm	3 465
Височина, mm	3 315
Оси, бр.	1
Гуми	650/65 R30.5

Технически характеристики на ремаркета PS-22:

- скорост на разтоварване до 2 минути;
- Ъгъл на накланяне на тялото 40°
- централна система за смазване на основните възли



Силажен валеж СЛОН-3,2

ОБОРУДВАНЕ ЗА СИЛАЖ

Силажен валеж - СЛОН, трамбовката увеличава плътността на силажа (до 30%).
Резултат:

- увеличаване капацитета на силосните ями;
- намаляване на съдържанието на въздух в уплътнената маса;
- осигуряване на дългосрочно съхранение и качество на продукта

Характеристики	SLON-2,8	SLON-3,2	SLON-4,0	SLON-4,4
Ширина, mm	2 750	3 250	4 040	4 385
Височина, mm	1 645	1 645	1 645	1 645
Дължина, mm	1 745	1 745	1 745	1 745
Собствено тегло, kg	3 360	3 850	4 360	5 800
Обем на кутията, m ³	1,13	1,13	1,3	1,3
Брой колела, бр	9	11	13	15
Диаметър на колелото, mm	900	900	900	900
Ширина на колелото, mm	130	130	130	130
Мощност на трактора, hp	150	200	250	od 250

Лесно и ефективно решение за съхранение на сено и силаж в силосни резервоари. Силажорът RS-2400 изравнява зелената маса дори на тънки слоеве в ямата/силажната канавка (по 20-30 cm). Платформа с ширина 2,4 м лесно се справя с разпръскването на голямо количество силаж за възможно най-кратко време

Характеристики	RS-2400
Диаметър на ролката, mm	900
Диаметър на вала с остриета, mm	1 230
Работа с, mm	2 410
Мощност на трактора, hp	170
Управление	Хидравличен мотор или BOM на трактор



Плътността на силажа се увеличава до 30%



Кутия за пясък, трошен камък



Изравнител за силоси RS-2400



Завъртане на 20 градуса надясно/наляво



Битово ремарке - офис



Прахосмукачка за листа



Хващане за клони с 2 горни зъба



Фреза за мулчер

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

Оборудване за пътнo строителство, комунално строителство, горско стопанство, както и аксесоари за трактори от всички производители. Фрезата съчетава функциите на мулчер и ротор и осигурява смилане на дървесина до 50 см и фрезоване на почва, корени на дълбочина 7 см. Работна ширина 2,5м. Трактор 350 - 400 к.с.



Крик за трактор



Количка за преместване на колелата на трактора



Тегло върху риточковия навес на трактора



Гребло за сняг за телескопичен товарач VS-2400



Гребло за сняг VS-4000 за John Deere VS-4000



Гребло ABC-2700 към авт



Оборудване за минитрактори



Пътна четка към трактор с 80 конски сили



Кофи за силаж L

№	Ширина, мм	Обем, m³
1	1 400	1,8
2	1 800	2,2

Кофи за силаж XL, XXL

№	Модел	Ширина, мм	Обем, m³
1	XL	1 800	1,9
2		2 200	2,2
3		2 200	2,4
4		2 400	2,6
5		2 800	3,0
6	XXL	1 800	1,6
7		2 800	2,8
8		2 800	3,5

Кофи с режещо захващане

№	Ширина, мм	Обем, m³
1	1990	2.0

Кофи с вилица

№	Ширина, мм	Обем, m³
1	2 400	1,8

Кофи за зърно

№	Модел	Ширина, мм	Обем, m³
1	М	1 520	0,5
2		2 000	1,0
3		2 000	1,5
4		2 000	2,0
5		2 500	2,5
6	XL	2 500	3,0
7	XXL	2 500	3,5
8		2 500	4,0

Кофи за инертни материали

№	Ширина, мм	Обем, m³
1	2 290	1,5
2	2 420	2,4

Кофи за високо разтоварване

№	Ширина, мм	Обем, m³
1	2 000	3
2	3 000	6



Модел	Трактор / необходими конски сили	Обща ширина, мм	Работна ширина, мм	Височина, мм	Дебелина на армировката на гума, мм	Дебелина на кофите, мм	Собствено тегло, кг
VS-1800	мини трактор от 25к.с	1 800	1 480	600	20	3	90
VS-2000		2 000	1 800	600	20	3	110
VS-2100	челни и телескопични товарачи	2 100	1 970	1 050	30	4	310
VS-2400	80	2 400	2 255	800	30	4	170
VS-2700	120	2 700	2 540	1 050	30	4	350
VS-3000	150	3 000	2 820	1 050	30	5	450
VS-4000	170-200	4 000	3 760	1 120	30	6	660
VS-5000	от 200	5 000	4 680	1 120	30	6	750
AVS-2700	гребло за камиони	2 700	2 540	890	30	4	360
AVS-3000		3 000	2 820	890	30	4	390
*AVS-4000		4 000 (2 секции)	3 760	890	30	4	490



Удължител за телескопичен товарач за огребване на зърно, силаж, дървесен чипс, сняг



Гребло ABC-4000 към автомобил със странична секция (3 + 1 м)



Kobzarenko Dmitry
CEO



Shovkun Michael
Head of the export department
Scandinavia, Italy, Serbia, Croatia,
Australia, Canada
Language: EN, UA, ru
m.shovkun@kobzarenko.eu
+48 780 089 436



Kozub Stanislav
Romania, Kazakhstan, Moldova
Language: UA, ru
s.kozub@kobzarenko.com.ua
+38 (050) 328-61-30




Postol Ihor
Poland, Czech Republic, Slovakia,
Baltic countries
Language: PL, SK, UA, ru
ihor.postol@kobzarenko.eu
+48 503 776 010



Khoroshaieva Tetiana
Germany, Switzerland, Bosnia,
Spain, Austria, Estonia
Language: EN, DE, UA, ru
choroshaewa@kobzarenko.com.ua
+38 (095) 478-25-16



Tomasz Smetek
France, Italy, Belgium, Netherlands,
Luxembourg, England, Denmark,
Sweden, Norway
Language: PL, FR, EN
t.smetek@kobzarenko.eu
+48 506 892 475

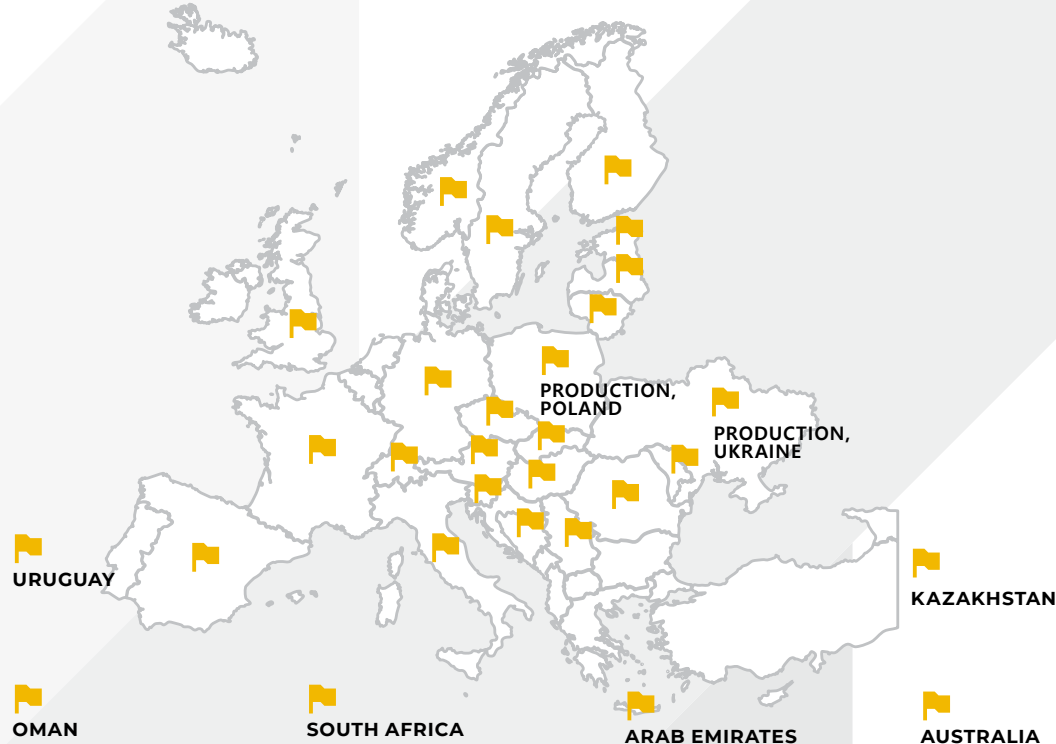

ДИЛЪРСКА МРЕЖА КОБЗАРЕНКО



Germany
Cetrtek GmbH
www.cetrtek.de
06484 - 89 2990



Italy
APIESSE s.r.l.
www.apiesse.it
+39 0372 745 250



Spain
Duran Maquinaria Agrícola
www.duranmaquinaria.com
982 227 165



France
TECHMAGRI SAS
www.techmagri.com
+33 (0)3 25 41 64 77



Croatia
Agro PMD
www.agropmd.hr
031 357 525

Germany
MS Agrartechnik GmbH
www.ms-agrartechnik.de
0176/96603297

Italy - Barale e Olivero
Macchine Agricole
www.baraleolivero.com
+39 0172 691008

Spain
Ensilados Ramasa S.L.
www.ensiladosramasa.com
983 80 22 67

France
LEROCH DISTRIBUTION
www.leroch-distribution.fr
02 97 72 54 59

Croatia
Mauthner d.o.o.
www.mauthner.co.at
098 405-733



Germany
Bauer Agrartec
www.baueragrartec.com
07454/5646

Poland
Rakun Sp. z o.o.
www.rakun.com.pl
791 226 509



Denmark
Thorup Maskinhandel
www.thorup-traktor.dk
+45-2113-3655



The United Arab Emirates
Global Innovation LLC
www.globalinnovate.com
+971 52 135 01 65



Latvia
SIA "Agtech"
info@agtech.lv
+3 712 917 79 86



Norway
ARA maskin as
www.aramaskin.no
+47 919 94 790



Estonia
Kitmari Oü
www.takertrailers.ee
+372 506 03 00



Sweden
Broderna Fricke
www.brodernafricke.se
+46 (0)705 334 225



Moldova
Carvidon-Service
www.carvidon.md
+373 291 23933



Lithuania
UAB Kalnore
www.kalnore.lt
+3 706 873 22 99



Romania
SC Etufarm srl
www.etufarm.ro
+4 076 937 02 02



Bulgaria
Kitka cooperation
www.kitka.bg
0 700 202 05



Slovakia
Pol-agro SK s.r.o.
www.polagro.sk
+4 21 904 168 819



Switzerland
Profi-Technik
www.profi-technik.ch
044 950 18 65



Kazakhstan
TOO "RTE Group"
www.rtegroup.kz
+7 771 083 86 10



Finland
Marin Cons Ky
www.marincons.fi
040 832 80 69



Bosnia and Herzegovina
Poljo-Sementi doo
www.poljo-sementi.com
+38737516052



Serbia
MMMSI Agrar d.o.o.
mmmsiagrar@nscable.net
+3 810 216 624 316



The Czech Republic
Pol-agro trading Zt s.r.o.
www.polagro.cz
+4 20 734 154 837



South Africa
Duglas Alliance LTD
duglasalliance.com
+240 333 090 148



Austria
Maschinenhandel Zauner
www.mhzauner.at
0043/676/880256092



Australia
Landpoint holdings PTY
www.landpointholdings.com.au
+6 189 398 46 66



Great Britain
AGRI NOVA LTD
www.kobzarenko.co.uk
01362 683884



Hungary
Agio Kft Szekszard
agio@enternet.hu
+3 630 22 62 555



India
M/S Tuls Narayan Garg
abhishek.garg@ca-spark.com
+919967051835

ZAVOD KOBZARENKO LLC (UKRAINE)

42500 Sumy region., Lypova Dolyna, Rusanivska street, 17
www.kobzarenko.com.ua

KOBZARENKO Sp. z o.o. (POLAND)

Milenijna 2, 97-410 Żłobnica
www.kobzarenko.eu



@zavodkobzarenka