



Roce 1993 zahájil Anatolij Kobzarenko ve své garáži výrobu zahradních vozíků, nakonec vyrostl v předního výrobce zemědělské techniky na ukrajinském trhu a otevřel své společnosti cestu k prodeji na světovém trhu.



**30+ LET
ZKUŠENOSTÍ**



**34 ZEMĚ
VÝVOZU**



**40.000 M²
VÝROBNÍ PLOCHA**




**SPOLEČNOST
CERTIFIKOVANÁ**

Dnes je Kobzarenko Group of Companies rodinným podnikem, ve kterém pokračují Anatolyho děti - Dmytro a Maria. Skupina továren má velkou kapacitu pro výrobu a skladování produktů, které denně zajišťují potřeby zemědělského, užitkového a logistického sektoru.



**1000+
ZAMĚSTNANCŮ**



**15.000+
PRODÁNO STROJŮ**



**60 MIO
OBRAT**



**EVROPSKÁ
SHODA**



Złobnica, Polsko



Lypova Dolyna, Ukrajina



Romny, Ukrajina





Nakládání obilí do nákladáku



Prodlužovací šnek ShRP pro nakládání secích strojů



PŘEKLÁDAČE OBILÍ

PBN se používají pro::

- dopravu obilí z kombajnu a překládku do silničních návěsů;
- nakládání secího stroje;
- nakládání bigbagu..



Princip činnosti:

Horizontální podávací šnek dopravuje obilí k vertikálnímu vykládacímu šneku, který jej překládá. Šnekové spirály jsou vyrobeny ze speciální oceli vyráběné firmou Tehnofer (Itálie). Spirály jsou před instalací dokonale vycentrovány, takže zrno není vystaveno poškození. Šneky jsou poháněny vývodovým hřídelem traktoru při 540/1000 ot./min.

Doplňková výbava:

- vážicí systém s tiskárnou, GPS, GPRS, Tablet s GPRS (Dinamica Generale Italy);
- plachtovací systém;
- PVC rukávec (IPL Itálie) Ø 300 mm (400 mm) délka 1,2 m pro nakládací secí stroje;
- hydraulicky nastavitelná špička šneku;
- nástavec šneku SHRP-5, Ø 250 mm, délka 5 m pro nakládání secích strojů;
- výměnná korba návěsu: rozmetadlo minerálních hnojiv, cisterny na vodu, sklápěcí přívěs na podvozku PBN

	PBN-9	PBN-16	PBN-20	PBN-20-2	PBN-30 euro	PBN-30	PBN-36	PBN-40	PBN-50	PBN-50 on tracks
Objem, m³	9	16	20	20	28	30	36	40	50	50
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	9 830	16 000	19 035	20 500	28 200	29 700	40 000	42 250	50 570	54 500
Vlastní hmotnost, kg	2 630	4 750	4 885	5 800	6 900	7 200	9 250	9 700	12 570	16 500
Návěs : délka, mm	5 140	7 070	7 540	7 585	8 600	8 500	10 520	10 450	11 450	11 450
Šířka, mm	2 450 / 2 650	2 480 / 2 530	2 480 / 2 950	2 480 / 2 700	2 500 / 2 900	2 980 / 3 000	2 500 / 3 000	3 000	3 000	3 765
Výška, mm	3 220	3 450	3 800	3 800	3 900	3 900	3 900	3 900	4 000	4 110
Nápravy, ks.	1	2	1	2	2	2	3	3	4	-
Průměr šneku, mm	300	420	420/520	420/520	520	520	520	520	520 / 625	625
Produktivita, t/min:	1.8	3	3/6	3/6	6	6	6	6	6/12	12
540 / 1000 ot./min	-	6	12	12	12	12	12	12	12/25	25
Standardní pneumatiky	550/60-22,5	425/70-18	650/65-30,5	550/60-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5
Maximální pneumatiky	650/55R26,5	500/60R22,5		650/55R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	650/50R22,5
Doporučený výkon traktoru (hp)	80	120	120-150	120-150	180-220	180-220	220-300	220-300	300-350	350-400



TZP-39 Atlant

VÝTLAČNÉ ČELO "ATLANT"

Charakteristika	TZP-22	TZP-27	TZP-35	TZP-39	TZP-46	Nástavba AZP-60 pro instalaci na kontejnerovou loď	PERSPEKTIVNÍ VÝVOJ	
							AZP-68 s podvoz- kem	Nástavba AZP-68 pro instalaci na kontejnerovou loď
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	22 500	27 000	27 000	39 830	49 000	-	35 000	-
Vlastní hmotnost, kg	6 000	8 200	8 600	9 830	12 000	7 150	13 200	8 200
Objem, m³ s nástavkou m³	22 26	30 36	35 41	40 47	46 55	46 55	68	68
Nakládací skříň : - délka, mm	5 650	7 100	8 100	9 600	10 800	10 800	12 300	12 300
- s, mm	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
- výška, mm	1 950	1 950	1 950	1 950	2 000	2 000	2 400	2 400
Standardní Maximální pneumatiky	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	550/60-22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 650/50R22,5	-	385/65 R 22,5	-
Potřebný olej, litry	≈ 23	≈ 30	≈ 35	≈ 41	≈ 55	≈ 54	≈ 60	≈ 60
Nápravy, ks.	2	2 / 3	2 / 3	3	4	-	3	-
Doporučený výkon traktoru (hp)	150-200	220-250	220-250	250-300	300-350	-	-	-

Pět návěsů v jednom:

- posuvný návěs;
- rozmetadlo organických hnojiv;
- překladač obilovin;
- řepa (hromada);
- překladač řepy na auto

Princip činnosti:

Návěs se vykládá metodou offset. Nejprve se otevře zadní čelo a zapne se hydraulický válec, který posouvá polovinu dna spolu s přední stěnou – tlačí náklad ven. Po dosažení středu se zapne další hydraulický válec, který posune pouze přední stěnu na konec návěsu.

Doplňková výbava:

- systém plachty;
- hydraulické odpružení;
- bočnice 380 mm;
- závaží, rozmetací mechanismus;
- překladač šnek;
- transportér řepy;
- Překladač řepy



Rozmetadlo organických hnojiv



Překládací šnek



Mechanismus vykládání řepy




Posuvný návěs pro nákladní vozidla AZP-60 Atlant



Hydraulické boční otevření h-400 mm



Zadní stěna se otevírá hydraulicky

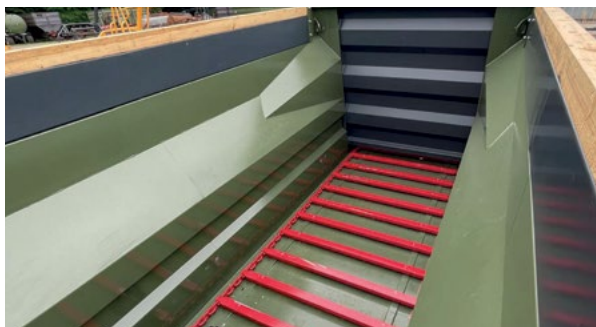

1,3 m široký příčkový dopravník.



Vertikální rozmetací válce



Regulace rychlosti posuvu



Rozmetadlo hnojiva ROD-12



ROZMETADLO HNOJE

Návěs rozmetadlo organických hnojiv ROD-12 s jednou nápravou ADR (Itálie), dvěma svislými šneky a dvěma kotouči o průměru 88 cm, šneky jsou namontovány na převodovce Grazioli, doplněné výměnnými noži. Rozmetadlo dobře funguje s takovými materiály: drůbeží trus, kompost, hnůj, rašelina, vápno a další druhy pevných organických hnojiv. Vertikální šneky jsou určeny pro farmy, kde je potřeba distribuovat nejhustší hmotu získanou jako výsledek produkce mléčných nebo krmených zvířat.

Ve srovnání se stroji s horizontálními šneky rozprostírají vertikální válce hmotu rovnoměrněji a na velkou šířku (7-12 m, v závislosti na parametrech hmoty).

Zadní stěnu lze hydraulicky nastavit pro nastavení dávky.

	ROD-12
Objem, m³	12
Objem s nástavci, m³	15
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	20 600
Vlastní hmotnost, kg	6 600
Rozměry korby, mm - délka	4 700
- šířka	2 150
- výška	2 000
Rozměry návěsu mm - délka	8 150
- šířka	2 950
- výška	3 300
Pneumatiky	650/65-30,5
Doporučený výkon traktoru (hp)	150-200
Pracovní šířka, m	7 - 12

Technické údaje:

- Jednonápravová ADR (Itálie);
- hydraulická podpora oje;
- vzduchový brzdový systém;
- systém silničního osvětlení

Vlastnosti rozmetadla:

- pohon dopravníku hydraulický;
- hnojivo je dodáváno řetězovým dopravníkem (16 mm kalený řetěz) o šířce 1300 mm. V případě nárazu těžkého cizího předmětu se aktivuje senzor, který zastaví pohyb dopravníku;
- dávku nastavuje obsluha z hydraulického systému traktoru;
- výška od země k rozmetacím lopatkám (deskám) je 980 mm..



Návěs TSP-6t



Návěs TSP-16t



Návěs TSP-12b stavební



Návěs TSP-40

NÁVĚSNÉ NÁKLADY



	TSP-3	TSP-6t	TSP-10	TSP-10t	TSP-14	TSP-16	TSP-16t	TSP-20	TSP-30	TSP-40
Boční sklápění	3	3	1	3	1	1	3	1	1	1
Vlastní hmotnost, kg	800	1 600	2 400	2 300	3 400	4 300	4 600	5 950	6 840	10 000
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	3 300	6 000	10 400	10 300	13 400	16 300	16 600	21 950	26 840	40 000
Nápravy, ks.	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3
Korba: délka, mm	2 890	4 015	4 450	4 530	5 140	5 140	4 930	5 600	6 500	8 000
šířka, mm	1 740	2 105	2190/2240	2 200	2175/2235	2230/2310	2 270	2230/2295	2 325	2 325
výška, mm	500	500	1 115	500	975	1 540	600	1 540	1 475	1 640
Výška bočnic, mm	-	-	-	-	600	600	-	600	600	600
Výška 2. patra bočnic, mm	500	500	-	500	-	-	800	-	-	-
Objem, m³	2,6	4,2	10,7	10,0	10,7	17,2	-	19,5	21	29
Objem s bočnicemi nebo 2. patro, m³	5,2	8,4	-	-	17,5	24	16	27,3	30	40
Standardní pneumatiky	10.0/75-15,3	11,5/80-15,3 355/65-16	11,5/80-15,3 400/60-15,5	11,5/80-15,5 400/60-15,5	425/70-18 500/50-22,5	425/70-18 560/45R22,5	425/70-18 500/50-22,5	550/60-22,5 650/50R22,5	560/60R22,5 710/50 R 26,5	560/60R22,5 710/50 R 26,5
Doporučený výkon traktoru (hp)	34	60	80	80	100-110	120	120-150	150-180	220-250	250-300



Třístranné vykládací vleky lze snadno přeměnit na prostou plošinu



Agregace - 2TSP-14 + 2TSP-14



Zadní čelo přizpůsobeno pro překládací šnek



Kónická korba zabraňuje ulpění zelené hmoty a hnojiv



NÁVĚSY



	2TSP-6	2TSP-8	2TSP-14	2TSP-16	2TSP-21	3TSP-24	4TSP-32
Boční vykládka	3	3	3	3	3	3	3
Vlastní hmotnost, kg	1 500	2 100	3 600	4 000	5 000	6 000	8 000
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	6 000	8 100	13 600	16 000	21 000	24 000	40 000
Nápravy, ks.	2	2	2	2	2	3	4
Korba : délka, mm	4 200	4 050	4 970	4 430	5 400	6 540	8 550
šířka, mm	2 245	2 105	2 170 / 2215	2 270 / 2310	2 270 / 2 310	2 270 / 2 310	2 490
výška, mm	600	500	600	800	800	800	800
Výška 2. patra bočnic, mm	600	500	600 (800)	800	800	800	800
Objem s 1 nástavkou , m³	5	4,2	7	-	-	-	-
Objem se 2 nástavkami, m³	10	8,4	14 (16,5)	16	21	24	32
Standardní pneumatiky	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3	500/50-17	445/45 R19,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Maximální pneumatiky		355/65-16			445/65R22,5	445/65R22,5	445/65R22,5
Doporučený výkon traktoru (hp)	30	80	100-110	120-150	120	from 130	300

- vzduchový brzdový systém (jeden nebo dou obvodový), hydraulický;
- nápravy (ADR Itálie);
- disky – Pronar (Polsko);
- hydraulické válce Di Natale-Bertelli (Itálie);
- tažné oko Ø 40 mm, 50 mm (Scharmuller - Rakousko);
- hydraulická podpora oje

Doplňková výbava:

- nástavky pro dodatečný objem;
- systém oplachtování;
- obslužná lávka;
- šnek pro nakládní secích strojů.



Samonakládací balíkový přívěs PT-24

SAMONAKLÁDACÍ NÁVĚSY NA BALÍKY

	PT-18	PT-21(E)	PT-24(E)	PT-24(R)	PT-30(E)	PT-30(R)
Množství balíků ks.	18	21	24	24	30	30
Průměr/velikost balíku, m	1,2 - 1,5	1,2 - 1,5	1,2 - 1,5	1,5 - 1,8	1,2 - 1,5	1,5 - 1,8
Kapacita, kg						
- balíky	500	1000	1000	1000	1000	1000
- plošina (závisí na pneumatikách)	6000 / 7000	10000/15000	10000 / 15000	10000 / 20000	10000 / 15000	10000 / 20000
Hmotnost, kg						
- prázdný (závisí na pneumatikách)	2500	6050	6250	6600	6700	7000
- Technicky přípustná celková hmotnost, kg	8500 / 9500	16050/21050	16250 / 21250	16600 / 26600	16700 / 21700	17000 / 27000
Rozměry, mm - délka	10140	11700	12700	15000	15000	15000
- šířka (závisí na pneumatikách a balíku)	2830 / 3000	2550 / 3000	2550 / 3000	3400 / 3600	2550 / 3000	3400 / 3700
- výška (závisí na pneumatikách a balíku)	3920 / 4000	3800 / 4000	3800 / 4000	4000 / 4600	3800 / 4000	4000 / 4600
Nápravy, ks.	1	2	2	2	2	2
Pneumatiky	425/70-18 500/50-17	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5
Doporučený výkon traktoru (hp)	80	120	120	120-220	120-220	120-220

Poznámka: E - Eurostandard (pro balíky 1,2-1,5m) R - prodloužená plošina (pro balíky 1,5-1,8m)



Univerzální hydraulické rameno naloží na poli balík a naloží na plošinu



Skládací boční rameno



Nakládka



Převaha



Vykládání



Maximální hmotnost balíku je 750 kg



Samonakládací balíkový návěs TK-12



Vyložení balíkového návěsu na rovný a pevný povrch trvá 30-40 sekund



Vyložené balíky do stohu bez použití dalšího zařízení



kontrolní panel

SAMONAKLÁDACÍ NÁVĚSY NA BALÍKY

	PT-16 KVADRO	TK-12
Množství balíků, kusů	14 / 16 / 18	12 / 12 / 14
Rozměry balíků, m	2,4x1,2x0,9 2,4x1,2x0,8 2,4x1,2x0,7	2,4x1,2x0,9 2,4x1,2x0,8 2,4x1,2x0,7
Kapacita, kg		
- balíky	750	2 000
- plošina	10 000	11 340
Hmotnost, kg		
- prázdný	8 700	8 350
- Technicky přípustná celková hmotnost	18 700	19 690
Rozměry, mm		
délka x šířka x výška	8930x2550x3670	8670x3630x3980
Nápravy, ks.	2	2
Pneumatiky	550/60-22,5	550/45-22,5
Doporučený výkon traktoru (hp)	200	185

- osy ADR (Itálie);
- hydromotor WR-250 (licence Danfos);
- mechanická podpora;
- sklápěcí návěs: nakládací stůl s hydraulickým posuvem;
- hydraulicky poháněný řetězový dopravník;
- automatický nakládací systém s ručním ovládáním joystickem

KLEŠTĚ NA BALÍKY




Kleště na hranaté balíky



Kleště na kulaté balíky



PLOŠINOVÉ PŘÍVĚSY



	PP-9/2	PP-8,5/3 Speciální	PP-8,5/3 Lesnictví	PP-9/3 plošinový	PP-9,5/3	PP-10,7/3	PP-12/3	PP-12/3 plošinový
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	13 000	18 800	19 800	20 300	24 000	18 000	21 000	21 300
Vlastní hmotnost, kg	4 000	2 800	2 800	5 300	4 700	4 000	5 000	5 300
Plošina LxW, mm	9010x2390	8500x2600	8500x2550 (2260/2355)	9010x2450 (2165)	9510x2390	9610(+1090)x 2390	12010x2390	12010x2450 (2155)
Rozměry přívěsu DxŠxV, mm	11595x2550x 2685(1300)	11265x2600x 1275	10965x2550x 2930(1275)	11025x2450x 2390(1360)	11730x2510x 2830(1370)	11830(+1090)x 2500x2800(1365)	14285x2550x 2780(1365)	14265x2450x 2385(1355)
Ložná plocha, m ²	21.5	22	-	22	22.7	23(25,6)	28.7	29.4
Standardní pneumatiky	425/70-18	425/70-18	425/70-18	425/70-18	500/50-22,5	425/70-18	425/70-18	425/70-18
Maximální pneumatiky	500/50-22,5	500/50-22,5	500/50-22,5	500/50-22,5	550/45-22,5	500/50-22,5	500/50-22,5	500/50-22,5
Nápravy, ks.	2	3	3	3	3	3	3	3

Specifikace:

- vzduchový brzdový systém (jednookruhový, dvouokruhový), hydraulický,
- řízené nápravy ADR (Itálie), BPW (Německo);

- Tažné oko Ø 40 mm, 50 mm nebo 90 mm (Scharmueller - Rakousko);
- kola - Pronar (Polsko);
- naviják (AL-KO Německo);
- rozšíření plošiny na 3 m (volitelné)



PP-9/2



PP-10,7/3



PP-12/3



Rozšíření plošiny na 3 m



Příčkový dopravník



Pásový dopravník



Rozmetadlo minerálních hnojiv



Rozmetadlo písku RP-3



system BRAVO 400 (ARAG)



Stainless steel plates Rauch Germany

ROZMETADLA HNOJIV

Pásové rozmetadlo minerálních hnojiv RMD je poháněno hydraulickým pohonem s elektronickým systémem regulace aplikačních dávek a používá se k plošné aplikaci tuhých minerálních hnojiv, rozmetání vápna a výkalů a také drůbežího trusu.

Elektronický systém BRAVO 400 (ARAG) řídí autonomní hydraulický systém POSUVU v závislosti na nastavené dávce minerálních hnojiv.

Skládá se z hydraulického čerpadla (pohon od vývodového hřídele traktoru), olejové nádrže, hydromotoru a převodovky, která pohání dopravník.

	RP-3	RMD-6	RMD-8	RMD-12	RMD-16
Vlastní hmotnost, kg	1 300	2 200	2 500	4 000	4 300
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	5 800	8 200	10 500	16 000	20 000
Rozměry: délka, mm	5 100	6 000	6 000	7 500	7 500
šířka, mm	1 950	2 400	2 400	3 000	3 000
výška, mm	2 100	2 100	2 400	2 700	3 100
Objem m³	3	6	8	12	16
Pneumatiky	11,5/80-15,3	550/60-22,5	550/60-22,5	650/65-30,5	650/65-30,5
Nápravy, ks.	1	1	1	1	1
Pracovní šířka, m	až 4 m	až 24 m	až 24 m	až 24 m	až 24 m
Výkon rozmetání, kg/ha	-	50 - 2 000	50 - 2 000	50 - 2 000	50 - 2 000
Doporučený výkon traktoru (hp)	60	80	80-90	120	150

Základní vybavení RMD:

- aplikace granulovaných hnojiv, vápna, suchého kuřecího trusu;
- široké pneumatiky snižují zhuštění půdy;
- šířka posypu do 24 m.;
- aplikační dávka 50-2000 kg / ha;
- nosnost nástavby od 6 do 20 tun.;
- pohon dopravníku od kol;
- brzdový buben;
- PTO traktoru přes hnací hřídel;
- hydraulická podpora oje;
- hydraulický talířový pohon Rauch Německo;
- vzduchový brzdový systém;
- nápravy ADR Itálie;
- oko závěsu Scharmuller Rakousko;
- výkon traktoru od 80 do 200 hp.

Doplňková výbava:

- skříň z nerezové
- oceli
- plachta dávkovací počítáč



BNP-3 nakládání vozu rovnoběžně s vagónem



Nakládací vozy kolmo k vozu

PŘEKLADAČ OBILOVIN BNP «KOVCHEG»

Charakteristika	BNP-3	BNP-3/E	BNP-12		BNP-12/E (elektrický pohon)	
Průměr šneku, mm	500	500	400	500	400	500
Produktivita, t/h	250	250	180	300	180	300
Výška vyložení, m	5,5	5,5	4,3	5,5	4,3	5,5
Objem násypky, m³	2,9	2,9	12	12	12	12
Násypka: délka, mm	3 000	3 000	7 000	7 000	7 000	7 000
šířka, mm	2 125	2 125	2 500	2 500	2 500	2 500
výška, mm	860	860	920	920	920	920
Vykládání z auta	rovnoběžně s vagónem		kolmo k vagónu		kolmo k vagónu	
Poháněno z	kardanový hřídel traktoru (PTO)	Elektromotor 37 kW + kardan traktoru	kardanový hřídel traktoru (PTO)	kardanový hřídel traktoru (PTO)	Elektromotor (30 kW + 3 kW pro hydraulický stroj) + kardan traktoru	Elektromotor (55 kW + 3 kW pro hydraulický stroj) + kardan traktoru
Recommended tractor power (hp)	82	82	82	120	82	120

Základní výbava:

- tři horizontální šneky Ø 300 mm;
- vertikální šnek Ø 400, 500 mm;
- dvě dávkovací šoupátka;
- hydraulický mechanismus, který mění násypku z pracovní polohy na přepravní;
- pneumatiky 10,0/75 – 15,3 – 4ks;
- hydraulická deska s pryžovým tmelem;
- pevná válcovaná spirála šneku (Itálie);
- kardanové hřídele (Bondioli & Pavesi Itálie);
- tažné oko Ø 40, 50 mm;
- elektromotor BNP-12/E:

- 30 kW + 3 kW pro hydraulický stroj (pro průměr šneku 400 mm);
- 55 kW + 3 kW pro hydraulický stroj (pro průměr šneku 500 mm);

Konstruováno pro překládku:

- obilí, kukuřice, slunečnice, řepky, minerální hnojiva



Nakládací boxy



Možnost přidavných předních kol pro přepravu zrna v násypce stroje BNP



Naložení vozu



Dopravní postoj



Vykládka vagónu



MOBILNÍ VYKLADAČ NA VLAKOVÝ VŮZ

Charakteristika	RVM-180	RVM-180E (elektrický motor)
Průměr vykládacího šneku, mm	400	400
Produktivita, t/h	180	180
Výška vyložení, mm	5 300	5 300
Rozměry, dxšxv, mm		
- transportní poloha	7780x2500x3135	7780x2500x3135
- transportní poloha	8575x7780x6590	8575x7780x6590
Přijímací zásobník (násypka)	3000x2100x400	3000x2100x400
Řízení	kardanový hřídel traktoru (PTO)	Elektromotor (30 kW + 3 kW pro hydraulický stroj) + z kardanu traktoru (PTO)
Pneumatiky	10/75 -15,3	10/75 -15,3
Doporučený výkon traktoru (hp)	80	80

Základní výbava:

- hydraulicky nastavitelná koncovka šneku;
- pohon 380 V nebo kardanovým hřídelem traktoru (PTO);
- 2 elektromotory o výkonu 30 kW a 3 kW; mechanická podpora oje;
- horizontální šneky 8 ks. Ø 130 -3000 mm;
- podávací šnek Ø 300 - 2 100 mm;
- tažné oko, Ø 40, 50 mm



Zapínání na rukáv Ø 2,7 m.



Produktivita 180 t/hod

PLNIČKY OBILÍ

	ZPM-180	ZPM-180P	ZPM(A)-180	ZPM-180pm	ZPM-360
Navržený pro	obilí	obilí, řepka pivovarnictví, biomasa	obilí	obilí	obilí
Produktivita, t/h	180	180	180	180	360
Průměr vaku, mm	2 700	2 700	2 700	2 700	3 000
Vlastní hmotnost, kg	1 350	1 200	1 950	1 990	1 800
Pracovní rozměry: délka, mm	4 000	4 900	5 800	4 830	5 200
šířka, mm	3 360	3 200	4 250	5 330	2 600
výška mm	3 100	2 600	2 000	2 800	3 300
Velikosti násypky, m	1,5x2,5	1,6x3,1	1,7x2,8	1,5x3,0	1,5x2,3
Doporučený výkon traktoru (hp)	80	80	elektrický motor	100	100

Základní výbava:

- pohon z kardanu traktoru (PTO) 540 ot./min.;
- brzdový systém bubnového typu, samostatně na levém a pravém kole, pohon je mechanický-šroubový s hydraulickým kompenzátorem a manometrem, kola – 10,0/75-15,3;
- oj s nízkým připojením,
- tažné oko Ø 50 mm;
- kotva pro dodatečné brzdění;
- mechanismus pro zvedání a nasazování vaku.



Použití BNP-12 «Kovcheg»



ZPM (A) -180 se sníženým zásobníkem a elektromotorem. Nakládání z auta.



14

ZPM-180



ZPM-180P
(přijímací násypka snížena)



ZPM(A)-180 (automobilový)



ZPM-180pm



ZPM-360



Překládka obilí do nosiče obilí NRU-180



Vykládání obilí z pytle pomocí ZRM-180



Přídavný horizontální šnek na kukuřici



Vlastní hydraulický okruh ZRM-180.
Pro zvýšení průtoku oleje na hydromotor



VYKLÁDAČ OBIÍ

	ZRM-180m	NRU-180
Navržený pro	Vybalování	Vybalování, práce na sýpci
Produktivita, t/h	180	180
Průměr vaku, mm	2 700	1 100 – 3 000
Vlastní hmotnost, kg	2 900	1 950
Pracovní rozměry: délka, mm	6 000	6 100
šířka, mm	6 500	2 100 - 4 200
Výška vyložení, mm	4 300	4 200
Doporučený výkon traktoru (hp)	80	80



ZRM-180m s navíjením vyku



NRU-180 bez navíjení vaku

Základní výbava:

- pohon z kardanu traktoru (PTO) 540 ot./min.;
- oj s nízkým připojením, tažné oko Ø 50 mm;

- přídavný šnek v ZRM-180, poháněný hydromotorem;
- ZRM-180mm -kola 14/65-16, jde pod tašku.



NOVÝ

Kapacita TOR-20	až 35 tun
Rozměry: - délka, mm	8 770
s, mm	4 450
Výška se sníženým zdvihem, mm	2 885
Výška se zvednutým zvedákem, mm	7 750
Úhel zvedání kontejneru	70 – 90°
Velikost nádoby	20 stôp



Nezávisle odstraňuje a instaluje kontejner přímo z kontejnerové lodi

TECHNOLOGIE NAKLÁDÁNÍ KONTEJNERŮ TOR-20

Efektivní nakládání a vykládání 20stopých kontejnerů - TOR-20

- **Pevnost a výkon** - nosnost až 35 t, celý proces doprovázejí 4 výkonné hydraulické válce
- **Všestrannost** - úhel zdvihu kontejneru až 90 stupňů
- **Snadné použití** - můžete naložit náklad do 8 metrů bez velké námahy
- **Rychlost práce** - naložení 20stopého kontejneru za 15 minut (spolu s BNP-12 Kovcheg)
- **Spolehlivé napájení** - stroj pracuje z 380V elektrické sítě
- **Kontrola plnění** - vážicí systém lze volitelně namontovat..



Proces vyklápění kontejneru



Montáž RZS na podvozky nákladních automobilů



Stacionární samioplnící jednotka RZS-20 se dvěma nezávislými okruhy



Tankování postřikovače 5 minut

MOBILNÍ TANKOVACÍ CISTERNY

Příprava, doprava a plnění přípravků na ochranu rostlin a draselných amonných směsí.

RZS (Mobile dissolve-filling station) složená z nádrží na čistou vodu a sekci pro přípravu pesticidů a draselných amonných směsí.

	RZS-3,3(2)	RZS-6,5(2)	RZS-11(3)	RZS-11(2)	RZS-16(2)	RZS-16(3)	RZS-20(3)	RZS-30(2)	RZS-30(3)
Množství vývodů, ks.	2	2	3	2	2	3	3	2	3
Síla plechu, mm	4	4	4	4	4	4	5	6	6
Používání	vlastní míchání médií	vlastní míchání médií / pracovní roztok	vlastní míchání médií / pracovní roztok	pracovní roztok	pracovní roztok	pracovní roztok	pracovní roztok	pracovní roztok	pracovní roztok
Objem, m³	0,3+3	0,5+6	1+5+5	1+10	1+15	1+7,5+7,5	1+9,5+9,5	2+28	2+14+14
Průměr, mm	1 200	1 400	1600	1 600	1 900	1 900	1 900	2 300	2 300
Nápravy, ks.	1	1	2	2	2	2	2	3	3
Pneumatiky	400/60-15,5	550/60-22,5	425/70-18	425/70-18	560/60 R22,5	560/60 R22,5	560/60 R22,5	560/60 R22,5	560/60 R22,5

Funkce mobilních rozpustných čerpacích stanic RZS:

- napouštění vody do komory přes měřidlo a chemický směšovač
- míchání (pohyb) pracovního roztoku
- odčerpávání pracovního roztoku přes pult
- rozpuštění minerálních hnojiv
- mytí komory po stažení pracovního roztoku

Hlavní charakteristiky rozpustných čerpacích stanic RZS:

- vysoká chemická odolnost nerezová ocel
- oddělená pracovní a mycí komora
- míchače chemikálií 35 l., 100 l.
- elektronické počítadlo
- Arag motorové čerpadlo HYPRO Ø2 "nebo HONDA Ø3"
- pístové membránové čerpadlo
- Annovi Reverbery hydraulicky poháněné odstředivé čerpadlo



VNC-26 s kultivátorem

KEJDOVÉ CISTERNY



	VNC-6	VNC-8	VNC-10/ VNC-10(KAM)	VNC-12	VNC-16/ VNC-16(KAM)	VNC-20/ VNC-20(KAM)	VNC-26	VNC-30	VNC-36
Objem, m³	6	8	10	12	15	20	26	30	36
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	8 000	11 000	13 000 / 15 000	15 000	21 000 / 26 000	26 000 / 34 000	35 000	40 000	47 000
Velikost nádrže:									
- průměr, mm	1 400	1 600	1 600	1 700	1 900	1 900	2 200	2 300	2 300
- délka, mm	3 900	4 050	5 030	5 820	5 550	7 590	7 290	7 700	9 200
Přívěs: délka	5 775	6 060	7 160	7 525	7 750	9 500 / 9 750	9 425	9 690	11 480
- šířka	2 435	2 660	2 455	2 535	2 690	2 600 / 2 690	2 800	2 750	2 955
- výška (mm)	2 645	2 960	2 550	2 830	3 400	3 360 / 3 325	3 480	3 400	3 770
Nápravy, ks.	1	1	2	2	2	2/3	3	3	4
Suspenze	Bez pružiny	Bez pružiny	odpružení tandem	odpružení tandem	odpružení tandem	Podvozek / Pružiny	Hydraulické / Pružiny	Hydraulické	Hydraulické
Pneumatiky	425/70-18	550/60 -22,5	425/70-18	425/70-18	550/60 R22,5 560/60 R22,5	560/60 R22,5 650/55 R26,5	560/60 R22,5 650/55 R26,5	560/60 R22,5 650/55 R26,5	560/60 R22,5
Výkon traktoru (hp)	82	90-110	120-150	120-150	200-250	250-300	250-300	300	350



Hadice (zavlačovač)



Hydro pistole pro zavlažování a plošné hnojení, hašení požárů



Rozprašovač pěny



VNC-20 s diskovým kultivátorem



Nádrž s poloměrem otáčení



Požární hlavěň PC-6. V - 6 m³
Zavedení kapalinové pistole do vzdálenosti 30 m
Kompletní s čerpadlem (pracuje z traktoru) nebo
motorovým čerpadlem (pracuje stacionárně)



Žárové zinkování. Galvanizační vrstva 100-300 mikronů



Plnicí nádrž na naftu



Mobilní kontejner MPK-95

MOBILNÍ KONTEJNER MPK-95

Mobilní kontejner 95 m³ je ideálním řešením pro skladování tekutých organických hnojiv. Kovový kontejner je vybaven sklopnou ojí, která je agregována s traktorem. Uvnitř je míchadlo, které funguje z hydrauliky traktoru. Je možné se pohybovat z místa na místo v prázdné verzi (bez naplnění). Obvod kontejneru je zpevněn kovovými nosníky. Standardně je v sadě čidlo naplnění nádrže






SN-350/22 při nakládce zrna 3 t/m²



Otáčení kol

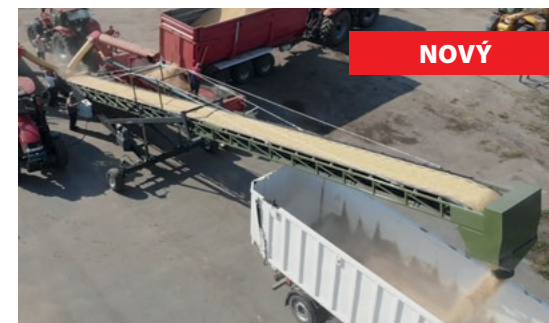

Pásový dopravník ST-22



Ševronový pás ve tvaru V 1200 mm nepoškozuje semena

PÁSOVÉ NAKLADAČE


	SN-350/22	SN-350/25	ST-22
Průměr, mm	350	350	-
Délka nakladače, m	22	25	22
Produktivita, t/h.	až do 200	až do 200	až do 300
Výška vyložení, m	min 4,5 max 10,3	min 5,2 max 11,9	min 4,0 max 9,0
Šířka pásu, mm	500	500	1 250
Pneumatiky otočné hydraulicky (do 90°)	14.0/65-16	14.0/65-16	14.0/65 R16 10.0/75-15,3
Šířka rozvoru - B, m	4.45	4.45	4.2
Adaptivní korba, m	1.5x1.5 (3,0 x 1,5)	1.5x1.5 (3,0 x 1,5)	1.5x1.2
Řízení	22 kW elektromotoru	22/37 kW elektromotoru	11 kW elektromotoru

Základní výbava:

- tažné přípojky pro přepravu, práci;
- hydraulický mechanismus pro zvedání šneku;
- typ belf - chevron



Stacionární šnek SSH-250/12,5 s násypkou

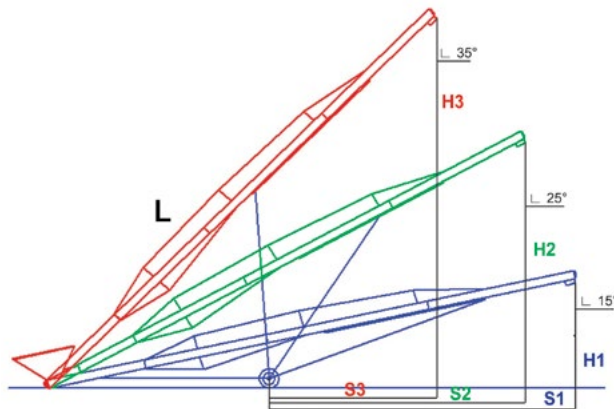

Stacionární šnek SSH-200/15 odebírá z hromad

STACIONÁRNÍ ŠNEKY

Průměr, mm	Délka, L	úhel sklonu									Výkon elektrického motoru, Kw	Zvedací šnekový mechanismus	Přední pneumatiky
		└ 15°			└ 25°			└ 35°					
		H1, m	S1, m	Produktivi- ta, t/h	H2, m	S2, m	Produktivi- ta, t/h	H3, m	S3, m	Produk- tivita, t/h			
200	7,5	2,1	2,6	40	3,3	2,2	35	4,2	1,6	30	5,5	Naviják	175-70 R13
	10	2,7	2,4		4,3	1,8		5,8	1,0		7,5	Hydraulický ruční zvedák 40 mm	175-70 R13
	12,5	3,3	4,8		5,4	4,1		7,3	3,0		7,5	Hydraulický ruční zvedák 40 mm	175-70 R13
	15	5,7	6,1		7,2	5,4		8,2	4,8		11	Hydraulický ruční zvedák 35 mm	10,0/75-15.3
	18,5	7,1	8,3		8,9	7,5		10,2	6,7		15	Hydraulická stanice	10,0/75-15.3
	24	6,2	13,6		12	11,2		16,9	7,4		22	Hydraulická stanice	10,0/75-15.3
250	7,5	2,2	2,5	60	3,2	2,1	50	4,3	1,5	40	7,5	Naviják	175-70 R13
	10	2,7	2,3		4,3	1,8		5,8	0,9		11	Hydraulický ruční zvedák 40 mm	175-70 R13
	12,5	3,3	4,7		5,4	4,0		7,3	2,0		15	Hydraulický ruční zvedák 40 mm	175-70 R13
	15	5,7	6,0		7,2	5,3		8,2	4,7		18	Hydraulický ruční zvedák 35 mm	10,0/75-15.3
	18,5	7,0	8,3		9,0	7,3		10,4	6,5		22	Hydraulická stanice	10,0/75-15.3
	24	6,2	13,6		12	11,2		16,9	7,4		25	Hydraulická stanice	10,0/75-15.3

Základní vybavení:

- šnek se skládá z několika sekcí, délka každé - 2500 (6000) mm;
- šroub transportéru, pokud je pevný, 4/2 mm;

- naviják pro nastavení úhlu sklonu;
- adoptivní násypka 1000x1000.

Možnosti přidání:

- galvanizace šneku;
- adoptivní násypka 2700x1200;
- mechanismus otáčení opěrných kol pro boční pohyb šneku (pro šneky délky 18,5-24 m.



Sbírání obilí z hromad



Další možnost: mechanismus otáčení
zadních kol



Adoptivní násyp



NAKLÁDACÍ ŠNEKY

Určeno pro nakládání secích strojů a rozmetadel minerálních hnojiv

	RSH-200/4,5	RSH-220/4,5 bob	RSH-250/4,5	GRSH-300/4,5	GRSH-350/4,5	NBSH-250/4
Průměr, mm	200	220	250	300	350	250
Délka, m	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4
Tloušťka spirály: - hřídele, mm	4,5	5	4,5	5	8	4
- na okraji, mm	2	2,5	2,5	3	5	2,5
Průměr spirály, mm	180	180	230	280	330	230
Tloušťka šnekové trubky, mm	2	2	2	3	3	2
Objem hydraulického motoru, cm ³	90	90	125	200	250	100
Skládací mechanismus	mechanical	mechanical	mechanical	hydraulically	hydraulically	hydraulically
Produktivita, t/h	12-36	12-36	30-60	90	120	30-60

Základní výbava:

- pevná euro tuba (Itálie);
- prášková barva;
- hydromotor typu g-rotor podle licence Danfos (Itálie);
- PVC rukáv (IPL - Itálie);
- šneková spirála plně válcovaná speciální ocel (Itálie);
- naviják (AL-KO Německo) RSH-200(250) / hydraulické válce NBSH.



Montáž šneků na přívěsy traktorů



Samonakládací šnek SZSH-250



Hydraulicky sklopný šnek GRSH-300/4,5



Namontovaný boční šnek NBSH-250/4



Hliníkový sklápěcí návěs.
Model 50, 55, 90 m³



Dolly přívěsy PSP-20



Nízkoprofilová platforma NP-7 s volanty



Přívěs pro přepravu speciální techniky do 9 tun



Vysoký vykládací přívěs PS-2

SPECIÁLNÍ PŘÍVĚSY

Dolly přívěsy PSP-20 jsou určeny pro přepravu automobilových návěsů traktorem na mokřem poli.

Charakteristika	PSP-20
DÉLKA, MM	4 900
ŠÍŘKA, MM	2 450
VÝŠKA, MM	1 150
Výška sedla (nastavitelná dvěma hydraulickými válci), mm	1250 - 1400
Zatížení sedla, kg	20 000
Nápravy, ks.	2
Pneumatiky	425/65 R22,5

Technické vlastnosti přívěsů PSP:

- rám: ocelový, potažený antikoročním nátěrem
- plošina: celosvařovaná kovová konstrukce je vybavena speciálním sedlem pro přepravu automobilového návěsu;
- zvedání / spouštění sedla plošiny hydraulické;
- oj: pevně přivařená k rámu;
- spojovací oko 40 mm, 50 mm, 90 mm;
- elektrický systém: 12 (24) V má 7pólový vývod a zadní světla;
- hydraulické válce pro regulaci výšky spojky přívěs je vybaven pneumatickým brzdovým systémem.

Doplňková výbava:

- vlastní hydraulický okruh, pohon z PTO traktoru.

Přívěs PS-22 se vykládá do výšky až 4,0 m. Určeno pro sklizeň kukuřice v klasech apod. zemědělských plodin. Díky posuvné oji je agregován s traktory a kombajny.

Charakteristika	PS-22
Objem, m ³	22
Vlastní hmotnost, kg	9500 - 9940
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	20 440
Přívěs: délka, mm	8 660 – 9 860
s, mm	3 465
výška, mm	3 315
Nápravy, ks.	1
Pneumatiky	650/65 R30.5

Technické vlastnosti přívěsů PS-22:

- rychlost vykládání do 2 min;
- úhel náklonu karoserie 40°
- centralizovaný systém mazání hlavních bodů





KOBZARENKO



Silážní válec SLON-3,2

ZAŘÍZENÍ NA SILÁŽ

Silážní válec - pěchovadlo SLON zvyšuje hustotu siláže (až o 30 %). Výsledek:

- zvýšení kapacity sila;
- snížení obsahu vzduchu ve zhuštěné hmotě;
- zajištění dlouhodobého uchování a kvality produktu..

Charakteristika	SLON-2,8	SLON-3,2	SLON-4,0	SLON-4,4
Šířka, mm	2 750	3 250	4 040	4 385
Výška, mm	1 645	1 645	1 645	1 645
Délka, mm	1 745	1 745	1 745	1 745
Prázdná hmotnost, kg	3 360	3 850	4 360	5 800
Objem skříňe, m ³	1,13	1,13	1,3	1,3
Počet kol, ks	9	11	13	15
Průměr kotouče, mm	900	900	900	900
Šířka kola, mm	130	130	130	130
Výkon traktoru, hp	150	200	250	od 250

Jednoduché a efektivní řešení pro skladování senáže a siláže v silážních jámách. Silážní stroj RS-2400 vyrovnává zelenou hmotu i v tenkých vrstvách v jámě/silážním příkopu (20-30 cm). Plošina o šířce 2,4 m hravě zvládne utužení velkého množství siláže v co nejkratším čase

Charakteristika	RS-2400
Průměr, mm	900
Průměr hřídele s lopatkami, mm	1 230
Práce s, mm	2 410
Výkon traktoru, hp	170
Řízení	Hydraulický motor nebo PTO traktoru



Hustota siláže se zvyšuje až o 30 %



Box na písek, drť



Vyrovnávač sil RS-2400



Otoč o 20 stupňů doprava/doleva



Mulčovací fréza

POMOCNÉ VYBAVENÍ

Zařízení pro silniční stavby, komunální stavby, lesnictví, ale i příslušenství, pro traktory všech výrobců.

Fréza spojuje funkce mulčovače a rotoru a zajišťuje mletí dřeva do 50 cm a frézování zeminy, kořenů do síly 7 cm. Pracovní záběr 2,5m. Traktor 350 - 400 hp.



Přívěs pro domácnost - kancelář



Vysavač na listí



Úchop větví se 2 horními kly



26 Drtič větví RM-900 poháněný vývodovým hřídelem traktoru nebo elektrickým pohonem 55 kW



Kola zvedáku traktoru (spolujezdce).



Vozík pro pohyb kol traktoru



Hmotnost na tříbodovém závěsu traktoru



Sněhová radlice pro teleskopický nakladač VS-2400



Sněhová radlice VS-4000 pro John Deere VS-4000



Čepel ABC-2700 do aut



Vybavení pro mini traktory



Silniční kartáč na traktor s výkonem 80 koní




Silážní vidle L

Nº	Šířka, mm	Objem, m³
1	1 400	1,8
2	1 800	2,2



Silážní vidle XL, XXL

Nº	Model	Šířka, mm	Objem, m³
1		1 800	1,9
2		2 200	2,2
3	XL	2 200	2,4
4		2 400	2,6
5		2 800	3,0
6		1 800	1,6
7	XXL	2 800	2,8
8		2 800	3,5



Lopata s drapákem

Nº	Šířka, mm	Objem, m³
1	1990	2,0

Kleště vidlicové

Nº	Šířka, mm	Objem, m³
1	2 400	1,8



Lopaty na obilí

Nº	Model	Šířka, mm	Objem, m³
1		1 520	0,5
2		2 000	1,0
3	M	2 000	1,5
4		2 000	2,0
5		2 500	2,5
6	XL	2 500	3,0
7		2 500	3,5
8	XXL	2 500	4,0

Lopaty na zeminu

Nº	Šířka, mm	Objem, m³
1	2 290	1,5
2	2 420	2,4

Lopaty pro vysoké vykládání

Nº	Šířka, mm	Objem, m³
1	2 000	3
2	3 000	6

Model	Potřebný výkon traktoru/koně	Celková šířka, mm	Pracovní šířka, mm	Výška, mm	Tloušťka pancéřové pryže, mm	Tloušťka lopatky, mm	Vlastní hmotnost, kg
VS-1800	mini traktor od 25 hp	1 800	1 480	600	20	3	90
VS-2000		2 000	1 800	600	20	3	110
VS-2100	čelní a teleskopické nakladače	2 100	1 970	1 050	30	4	310
VS-2400	80	2 400	2 255	800	30	4	170
VS-2700	120	2 700	2 540	1 050	30	4	350
VS-3000	150	3 000	2 820	1 050	30	5	450
VS-4000	170-200	4 000	3 760	1 120	30	6	660
VS-5000	od 200	5 000	4 680	1 120	30	6	750
AVS-2700	radlice pro nákladní automobily	2 700	2 540	890	30	4	360
AVS-3000		3 000	2 820	890	30	4	390
*AVS-4000		4 000 (2 sekce)	3 760	890	30	4	490



Nástavec pro teleskopický nakladač na kopání obilí, siláže, štěpky, sněhu



Radlice ABC-4000 do auta s boční částí (3 + 1 m)



Kobzarenko Dmitry
CEO



Shovkun Michael
Head of the export department
Scandinavia, Italy, Serbia, Croatia,
Australia, Canada
Language: EN, UA, ru
m.shovkun@kobzarenko.eu
+48 780 089 436



Kozub Stanislav
Romania, Kazakhstan, Moldova
Language: UA, ru
s.kozub@kobzarenko.com.ua
+38 (050) 328-61-30



Postol Ihor
Poland, Czech Republic, Slovakia,
Baltic countries
Language: PL, SK, UA, ru
ihor.postol@kobzarenko.eu
+48 503 776 010



Khoroshaieva Tetiana
Germany, Switzerland, Bosnia,
Spain, Austria, Estonia
Language: EN, DE, UA, ru
choroshaewa@kobzarenko.com.ua
+38 (095) 478-25-16



Tomasz Smetek
France, Italy, Belgium, Netherlands,
Luxembourg, England, Denmark,
Sweden, Norway
Language: PL, FR, EN
t.smetek@kobzarenko.eu
+48 506 892 475

URUGUAY

OMAN

SOUTH AFRICA

ARAB EMIRATES

KAZAKHSTAN
AUSTRALIA

PRODUCTION,
POLAND

PRODUCTION,
UKRAINE

SIET' PREDAJCOV KOBZARENKO



Germany
Cetrtek GmbH
www.cetrtek.de
06484 - 89 2990



Italy
APIESSE s.r.l.
www.apiesse.it
+39 0372 745 250



Spain
Duran Maquinaria Agrícola
www.duranmaquinaria.com
982 227 165



France
TECHMAGRI SAS
www.techmagri.com
+33 (0)3 25 41 64 77



Croatia
Agro PMD
www.agropmd.hr
031 357 525

Germany
MS Agrartechnik GmbH
www.ms-agrartechnik.de
0176/96603297

Italy - Barale e Olivero
Macchine Agricole
www.baraleolivero.com
+39 0172 691008

Spain
Ensilados Ramasa S.L.
www.ensiladosramasa.com
983 80 22 67

France
LEROCH DISTRIBUTION
www.leroch-distribution.fr
02 97 72 54 59

Croatia
Mauthner d.o.o.
www.mauthner.co.at
098 405-733



Germany
Bauer Agrartec
www.baueragrartec.com
07454/5646



Poland
Rakun Sp. z o.o.
www.rakun.com.pl
791 226 509



Denmark
Thorup Maskinhandel
www.thorup-traktor.dk
+45-2113-3655



The United Arab Emirates
Global Innovation LLC
www.globalinnovate.com
+971 52 135 01 65

Latvia
SIA "Agtech"
info@agtech.lv
+3 712 917 79 86



Norway
ARA maskin as
www.aramaskin.no
+47 919 94 790



Estonia
Kitmari Oü
www.takertrailers.ee
+372 506 03 00



Sweden
Broderna Fricke
www.brodernafricke.se
+46 (0)705 334 225



Moldova
Carvidon-Service
www.carvidon.md
+373 291 23933



Lithuania
UAB Kalnore
www.kalnore.lt
+3 706 873 22 99



Romania
SC Etufarm srl
www.etufarm.ro
+4 076 937 02 02



Bulgaria
Kitka cooperation
www.kitka.bg
0 700 202 05



Slovakia
Pol-agro SK s.r.o.
www.polagro.sk
+4 21 904 168 819



Switzerland
Profi-Technik
www.profi-technik.ch
044 950 18 65



Kazakhstan
TOO "RTE Group"
www.rtegroup.kz
+7 771 083 86 10



Finland
Marin Cons Ky
www.marincons.fi
040 832 80 69



Bosnia and Herzegovina
Poljo-Sementi doo
www.poljo-sementi.com
+38737516052



Serbia
MMMSI Agrar d.o.o.
mmmsiagrar@nscable.net
+3 810 216 624 316



The Czech Republic
Pol-agro trading Zt s.r.o.
www.polagro.cz
+4 20 734 154 837



South Africa
Duglas Alliance LTD
duglasalliance.com
+240 333 090 148



Austria
Maschinenhandel Zauner
www.mhzauner.at
0043/676/880256092



Australia
Landpoint holdings PTY
www.landpointholdings.com.au
+6 189 398 46 66



Great Britain
AGRI NOVA LTD
www.kobzarenko.co.uk
01362 683884



Hungary
Agio Kft Szekszard
agio@enternet.hu
+3 630 22 62 555



India
M/S Tuls Narayan Garg
abhishek.garg@ca-spark.com
+919967051835

ZAVOD KOBZARENKO LLC (UKRAINE)

42500 Sumy region., Lypova Dolyna, Rusanivska street, 17
www.kobzarenko.com.ua

KOBZARENKO Sp. z o.o. (POLAND)

Milenijna 2, 97-410 Żłobnica
www.kobzarenko.eu



@zavodkobzarenka